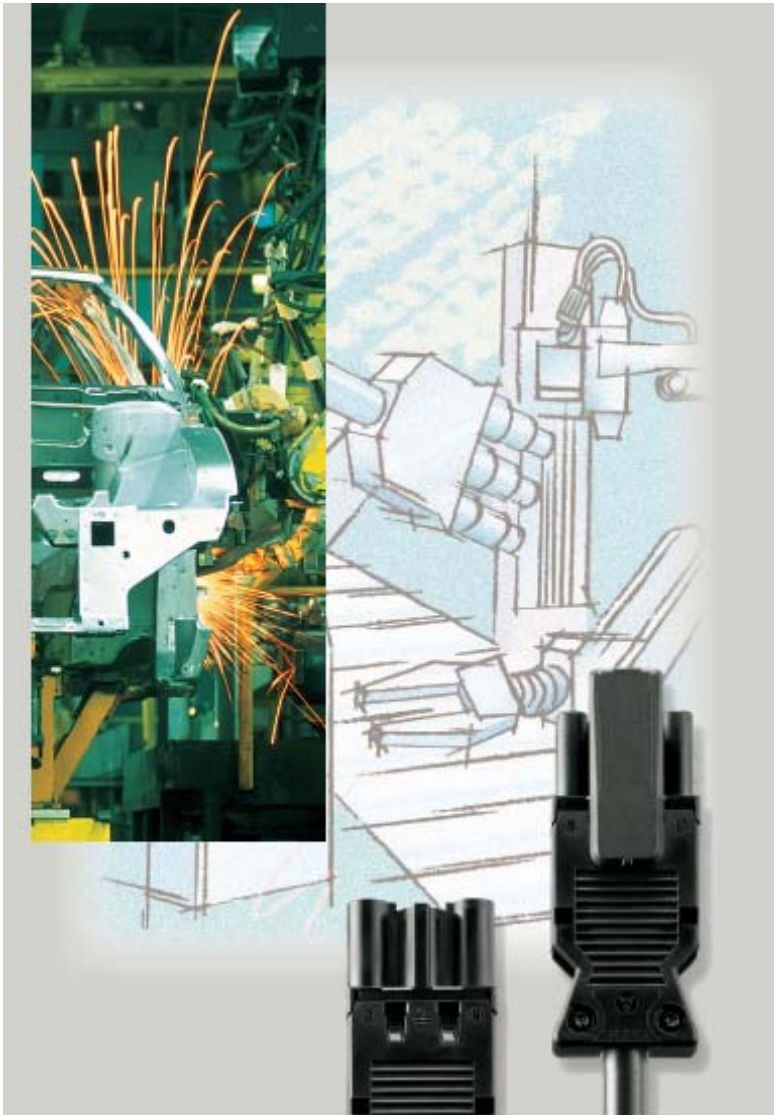




wieland 威琅

电气连接



ST18

ST17

接插件系统

元件

0062.0 P 8/98

紧凑型接插件

ST 18/3-7 针 250 V, 250/400 V

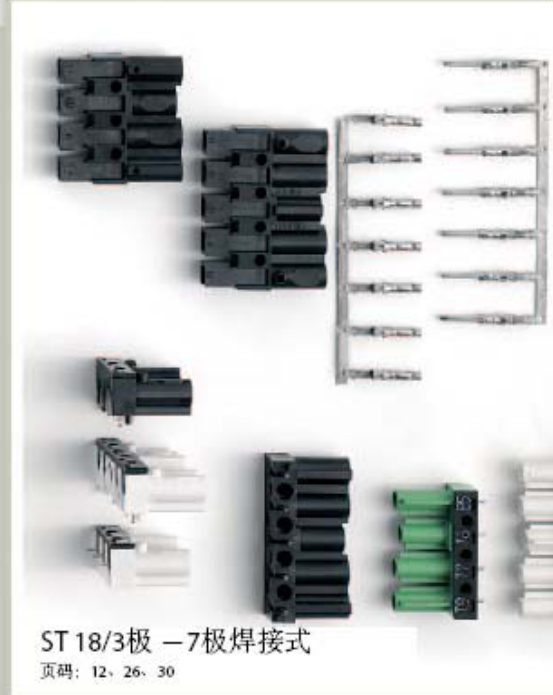
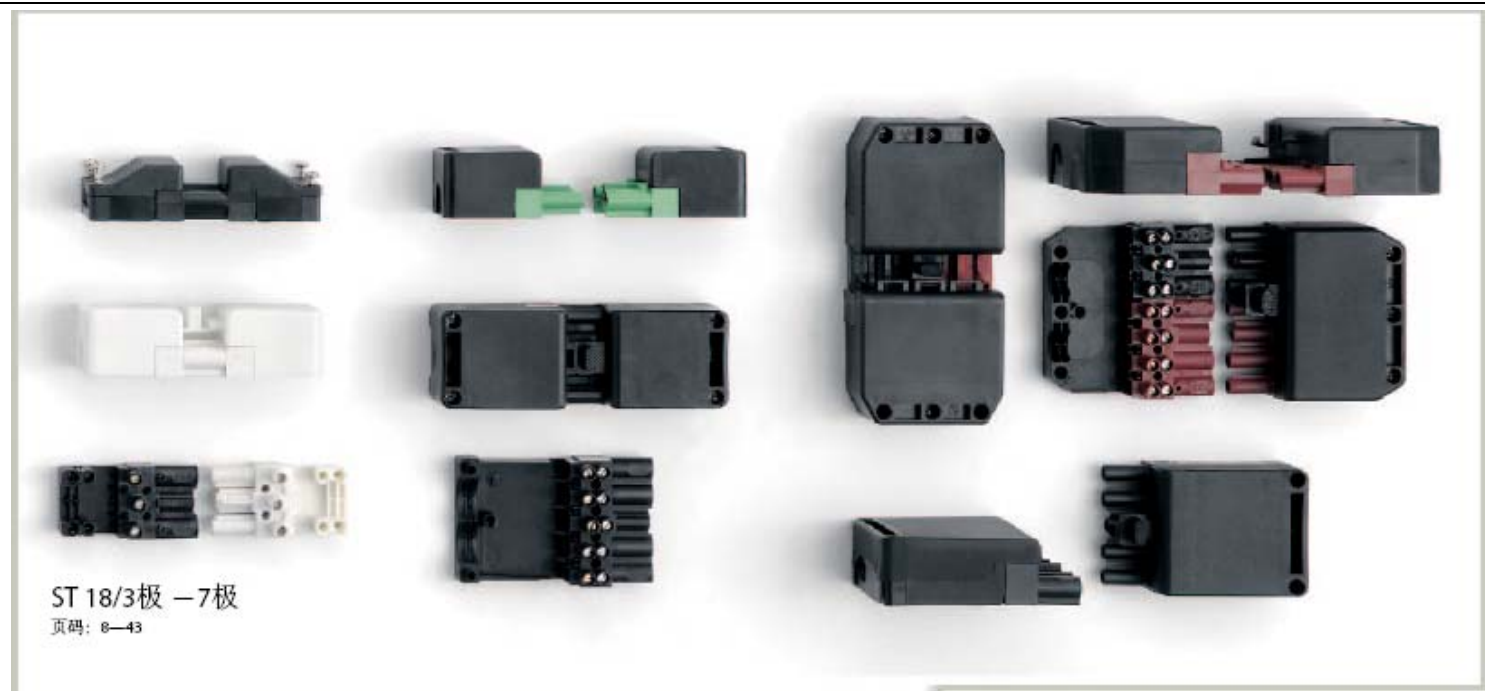
迷你紧凑型接插件

ST 17/2-, 3 与 4 针 250 V

	紧凑型接插件 ST 18/3 针 250 V — 螺钉式 — 焊接式 — 压接式 — “嵌入式组装”用插座/插头 — 预制电缆 — 中间耦合装置/分线器 — 附件 紧凑型接插件 ST 18/4 针 250/400 V — 螺钉式 — 焊接式 — 压接式 紧凑型接插件 ST 18/5 针 250/400 V — 螺钉式 — 焊接式 — 压接式 — 分线器 紧凑型接插件 ST 18/6 针 250/400 V — 螺钉式 — 焊接式 — 压接式 紧凑型接插件 ST 18/7 针 250/400 V — 螺钉式 — 焊接式 — 压接式
	迷你紧凑型接插件 ST 17/2 针 250V — 螺钉式 — 焊接式 — “嵌入式组装”用插座/插头 — 预制电缆 — 分线器 迷你紧凑型接插件 ST 17/3 针 250V — “嵌入式组装”用插座/插头 — 预制电缆 — 中间耦合装置 迷你紧凑型接插件 ST 17/4 针 250V — “嵌入式组装”用插座/插头 — 预制电缆 — 中间耦合装置 — 附件 目录

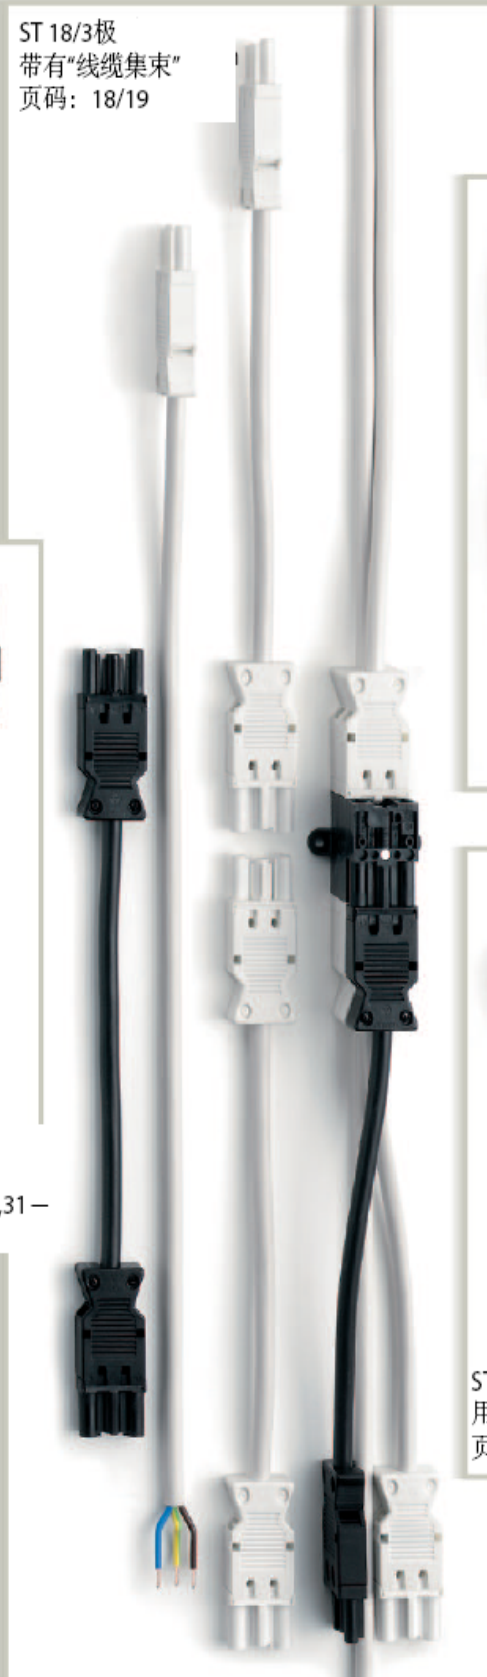
快速安装用紧凑型接插件ST18/3—7针，250 V，250/400 V

快速安装用迷你紧凑型接插件ST17/2—4针，250 V



ST18/ST17

ST 18/3极
带有“线缆集束”
页码: 18/19



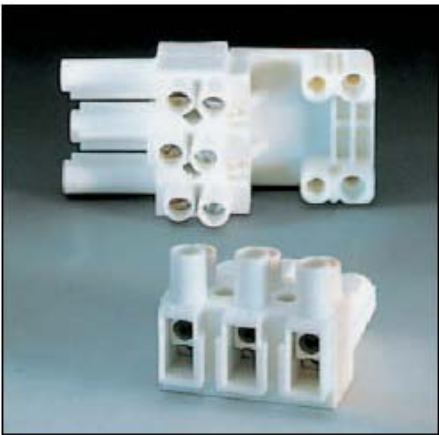
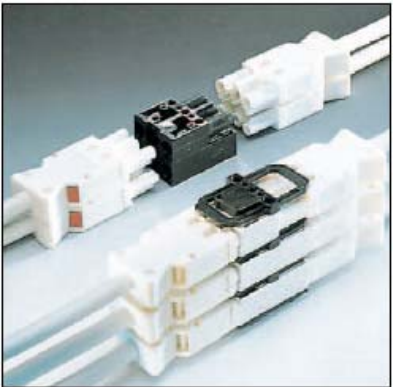
快速安装用紧凑型接插件3-7针

系统 ST 18 250 V， 250/400 V， 16 A



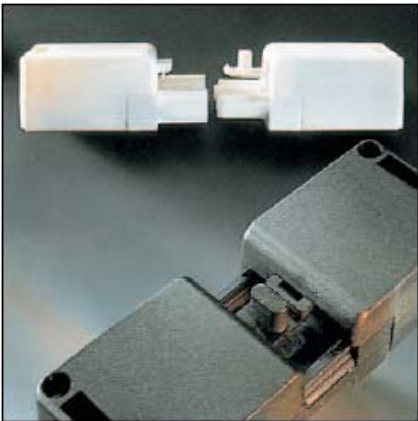
所有针都要同时插入
地线触点提前接触
不管是插入状态还是未插入状态，都要防止意外接触导电部件。

分线器插头的产品线可以使得在一个极窄的空间安装一个完整的电路。通过为此安装的接插件也可以在这里用到锁扣紧固。



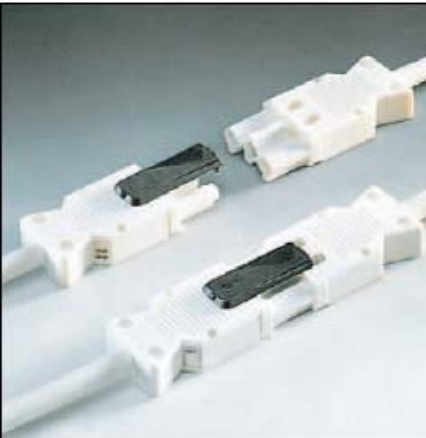
插座与插头一般每个针上都有一个接线口，但是也有带两个相互独立的接触点的插座与插头，例如：用于光带的穿通线，用于横向连接或辅助输出端的布线。

所有3至7针的接插件供货时都带有锁扣。其减张力外套的上部分带有卡凸（插头部分）或者是卡环（插座部分）。在插座与插头插在一起时，可以通过用手松开的锁扣自动解锁，在附件中提供的辅助护盖只能通过工具才能松开锁扣。



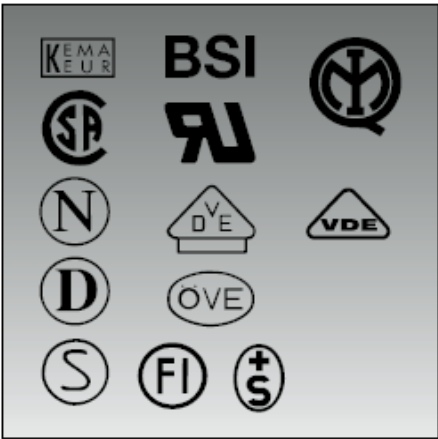
通过编码可以防止插错。可以通过规定的材料颜色辅助标记不同的机械编码；只有黑色与白色部件才能相互混合在一起。

一种特别平的结构可以以三针预制线缆的版本供货。线缆长度一般在0.5m与4m（50厘米一段）之间。线缆型号为HO5VV-F 3 G 1.5/2.5。作为可选项，可以试用带有扁平减张力外套的压接式结构。



减张力外套的上部分同时也是接线盒与接线螺栓钉的护盖。
防护等级：IP 20
不能用于穿通线的插座部分可以通过一个闭锁部件防止不按规定的使用。

接插件系统需要一系列的许可才能在世界各地使用。对于整个欧洲国家包括EFTA国家以及海外其它国家都要提交参照国家标准的许可。作为参照德国标准定义，例如：VDE 0627，的接插件系统，ST 18（与GST 18相反）不能用于带电操作——插入或拔出——。接插件的锁扣会防止部件意外脱落。

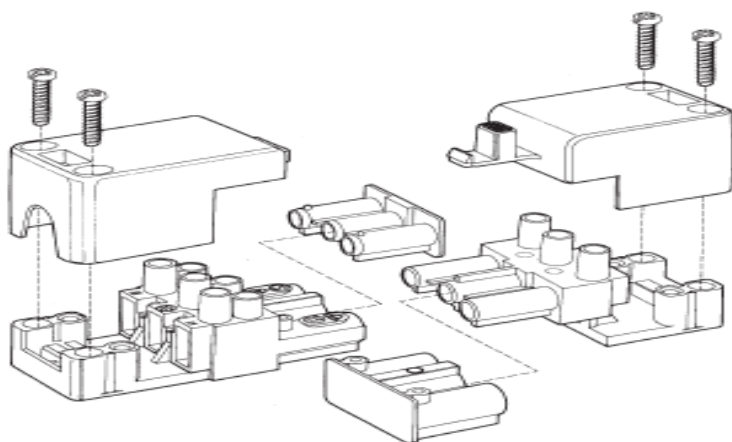


250 V, 250/400 V, 16 A

ST18

螺钉式 7 针

螺钉式 3 针



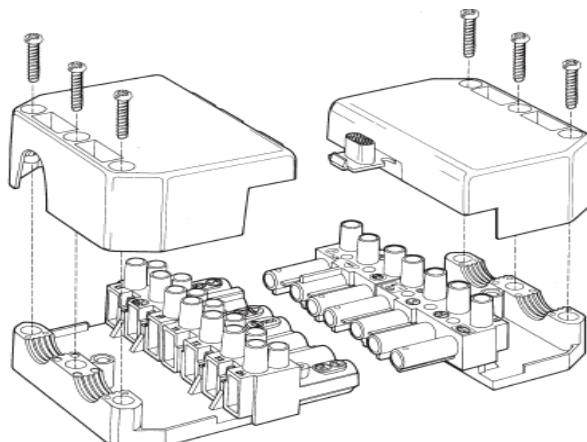
带有双接线与减张力外套上

闭锁部件

带有单一连接与减张力外套

部分与下部分的插座

上部分与下部分的插头部分



带有双接线与减张力外套

带有单一连接与减张力外套

上部分与下部分的插座

上部分与下部分的插头部分

编码

3针 颜色: 黑色

颜色: 白色

3针 颜色: 绿色

4针 颜色: 黑色

颜色: 白色

4针 颜色: 绿色

5针 颜色: 黑色

6针 颜色: 黑色/

黑色


颜色: 褐色/

黑色

7针 颜色: 褐色/

黑色

插座部分



插头部分



技术参数

额定电压:

参照 VDE 0110 Gr. C 250 V, 250/400 V

(VDE 0110 部分 1.4 KV 250 V, 250/400 V)

连接截面: 0.5—2.5 mm²

额定电流: 16 A

紧固螺钉用扭矩: 0.5—0.7 Nm

持续温度: 70℃ 线缆, 110℃ 插座与插头部分

防护等级 IP 20 参照 EN 60529/DIN VDE 0470 第

1/11.92 部分

原材料:

绝缘部件、减张力外套上部分与下部分: 热后可塑塑料

触点: 表面高质的黄铜

减张力外套用紧固螺钉与十字头螺钉: 镀锌与镀铬钢材

许可: VDE 0627; SEV; KEMA (但是不带压接头);

其它许可备查。

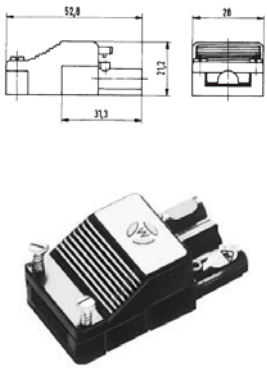
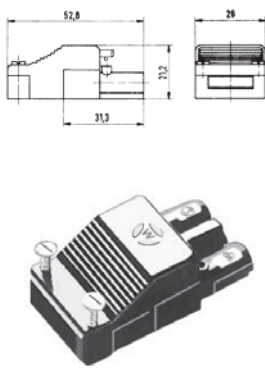
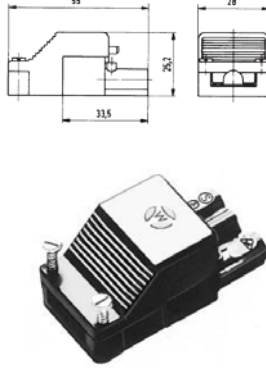
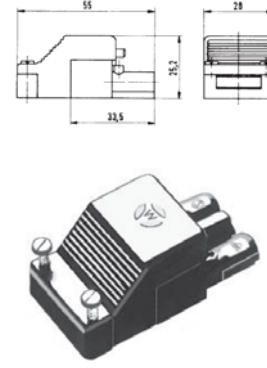
适用范围:

用于连接工业设备电气设备中的组件与部件! 用于连接测量电路、调节电路与控制电流。

该标准不适用于本身带有安全技术规定的电气设备上的接插件。

注意: 不适用于连接安装系统, 例如: 家具中, 安装空心型材以及双层地板、吊起的天花板等等。
请咨询我们 **gesis con** 系列产品。





ST 18/3 针插座

	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 2x 圆电缆 Φ 5.5—7.2 mm 1x 扁电缆 4.6 x 8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 2x 圆电缆 Φ 5.5—7.2 mm 1x 扁电缆 4.6 x 8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态插图 黑色 白色 绿色/黑色 ¹⁾				
	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.931.3253.0 200 93.931.3250.0 200 93.931.3750.0 200 未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.931.4253.0 200 93.931.4250.0 200 93.931.4750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.831.3253.0 200 93.831.3250.0 200 93.831.3750.0 200 未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.831.4253.0 200 93.831.4250.0 200 93.831.4750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.931.3353.0 200 93.931.3350.0 200 未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.931.4353.0 200 93.931.4350.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.831.3353.0 200 93.831.3350.0 200 未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.831.4353.0 200 93.831.4350.0 200
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
黑色 白色 绿色				
	插座 93.031.3253.0 200 93.031.3250.0 200 93.031.3750.0 200	插座 93.031.3253.0 200 93.031.3250.0 200 93.031.3750.0 200	插座 93.031.3353.0 200 93.031.3350.0 200	插座 93.031.3353.0 200 93.031.3350.0 200
				
黑色 白色 黑色 白色	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8153.0 200 Z7.410.8150.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8553.0 200 Z7.410.8550.0 200 1) 插座绿色，减张力外套黑色（注意：注意编码！）	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5153.0 200 Z7.410.5150.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5553.0 200 Z7.410.5550.0 200 1) 插座绿色，减张力外套黑色（注意：注意编码！）	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8253.0 200 Z7.410.8250.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8453.0 200 Z7.410.8450.0 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5253.0 200 Z7.410.5250.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5453.0 200 Z7.410.5450.0 200

ST 18/3 针 插头





250 V, 16 A

ST18/3

接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 $\Phi 6.5-8.3$ mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 $\Phi 6.5-8.3$ mm 2x 圆电缆 $\Phi 5.5-7.2$ mm 1x 扁电缆 4.6×8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 $\Phi 6.5-8.3$ mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 $\Phi 6.5-8.3$ mm 2x 圆电缆 $\Phi 5.5-7.2$ mm 1x 扁电缆 4.6×8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm
订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
			
未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.932.3353.0 200 93.932.3350.0 200 93.932.3750.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.932.4353.0 200 93.932.4350.0 200 93.932.4750.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.832.3353.0 200 93.832.3350.0 200 93.832.3750.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.832.4353.0 200 93.832.4350.0 200 93.832.4750.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.932.6353.0 200 93.932.6350.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.932.7353.0 200 93.932.7350.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.832.6353.0 200 93.832.6350.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.832.7353.0 200 93.832.7350.0 200
订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
			
插头 93.032.3353.0 200 93.032.3350.0 200 93.032.3750.0 200	插头 93.032.3353.0 200 93.032.3350.0 200 93.032.3750.0 200	插头 93.032.6353.0 200 93.032.6350.0 200	插头 93.032.6353.0 200 93.032.6350.0 200
			
不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8153.0 200 Z7.410.8150.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8353.0 200 Z7.410.8350.0 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5153.0 200 Z7.410.5150.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5353.0 200 Z7.410.5350.0 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.8253.0 200 Z7.410.8250.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.3453.0 200 Z7.410.3450.0 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.5253.0 200 Z7.410.5250.0 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.410.3353.0 200 Z7.410.3350.0 200
1) 插头绿色，减张力外套黑色 (注意：注意编码!)	1) 插头绿色，减张力外套黑色 (注意：注意编码!)		

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

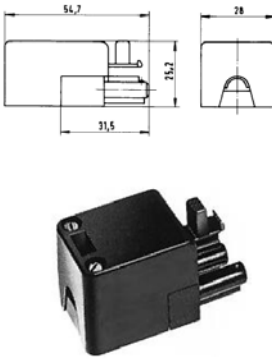
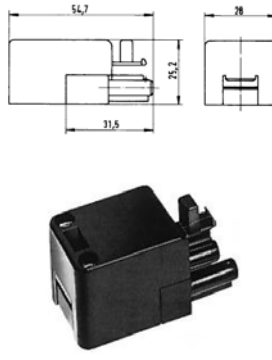
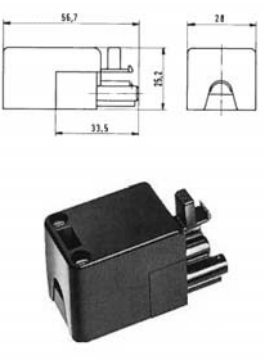
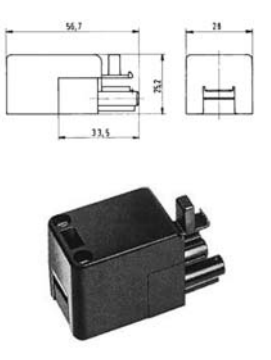
ST 18/3 针 插座

	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm* 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 2x 圆电缆 Φ 5.5—7.2 mm 1x 扁电缆 3.8 x 6.4 mm 4.6 x 8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm* 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套： 适用于PVC线管 1x 圆电缆 Φ 6.5—8.3 mm 2x 圆电缆 Φ 5.5—7.2 mm 1x 扁电缆 3.8 x 6.4 mm 4.6 x 8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态插图 黑色 白色 绿色/黑色 ¹⁾				
	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.933.3253.0 200 93.933.3250.0 200 93.933.3750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.833.3253.0 200 93.833.3250.0 200 93.833.3750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.933.3353.0 200 93.933.3350.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，不带锁扣 93.833.3353.0 200 93.832.3350.0 200
	未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.933.4253.0 200 93.933.4250.0 200 93.933.4750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.833.4253.0 200 93.833.4250.0 200 93.833.4750.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.933.4353.0 200 93.933.4350.0 200	未组装的插座，带有减张力外套，带有锁扣 93.833.4353.0 200 93.833.4350.0 200
	颜色 订货号 最小订货量	颜色 订货号 最小订货量	颜色 订货号 最小订货量	颜色 订货号 最小订货量
黑色 白色 绿色				
	插座 93.031.3253.0 200 93.031.3250.0 200 93.031.3750.0 200	插座 93.031.3253.0 200 93.031.3250.0 200 93.031.3750.0 200	插座 93.031.3353.0 200 93.031.3350.0 200	插座 93.031.3353.0 200 93.031.3350.0 200
				
	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2553.0 200 Z7.419.2553.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2153.0 200 Z7.419.2153.2 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.5253.0 200 Z7.419.5253.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.5153.0 200 Z7.419.5153.2 200	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2453.0 200 Z7.419.2453.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2253.0 200 Z7.419.2253.2 200 *根据需要可提供更大的减张力外套	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2853.0 200 Z7.419.2853.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2753.0 200 Z7.419.2753.2 200
	1) 插座绿色，减张力外套黑色 （注意：注意编码！） *根据需要可提供更大的减张力外套	1) 插座绿色，减张力外套黑色 （注意：注意编码！）		

ST 18/3 针 插头

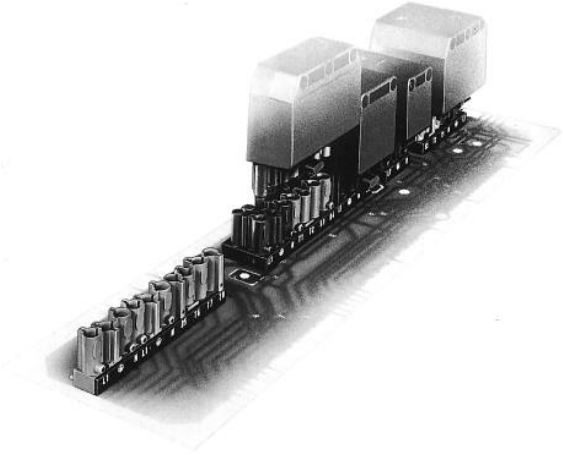
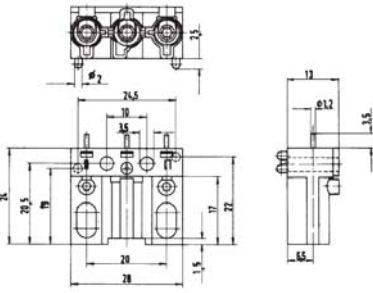
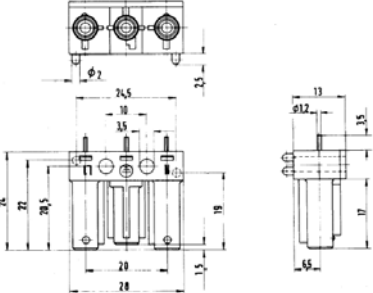
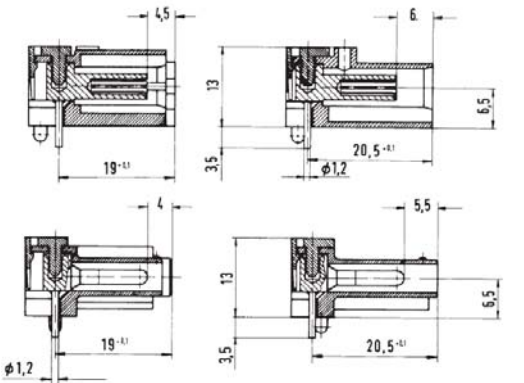
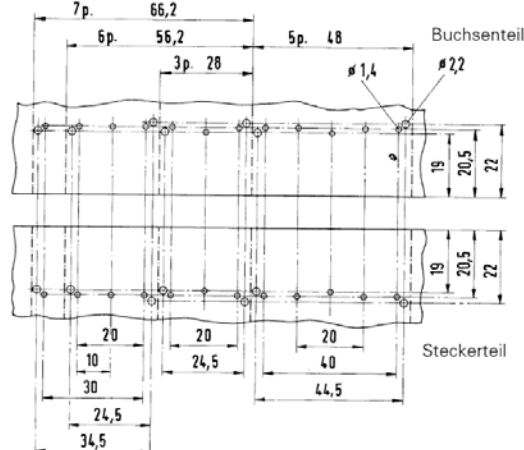
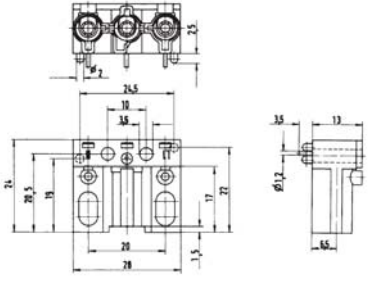
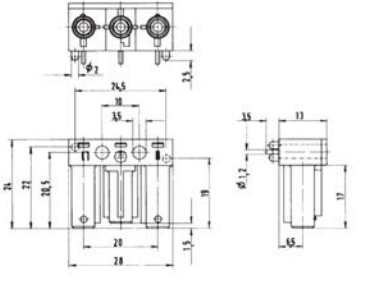
250 V, 16 A

ST18/3

接线：单一 减张力外套：带螺钉连接 适用于PVC线管 1x 圆导线 $\Phi 6.5-8.3$ mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套：带螺钉连接 适用于PVC线管 1x 圆导线 $\Phi 6.5-8.3$ mm 2x 圆导线 $\Phi 5.5-7.2$ mm 1x 扁导线 3.8×6.4 mm 4.6×8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套：带螺钉连接 适用于PVC线管 1x 圆导线 $\Phi 6.5-8.3$ mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm	接线：单一 减张力外套：带螺钉连接 适用于PVC线管 1x 圆导线 $\Phi 6.5-8.3$ mm 2x 圆导线 $\Phi 5.5-7.2$ mm 1x 扁导线 3.8×6.4 mm 4.6×8.1 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm
订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
			
未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.934.3353.0 200 93.934.3350.0 200 93.934.3750.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.934.4353.0 200 93.934.4350.0 200 93.934.4750.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.834.3353.0 200 93.834.3350.0 200 93.834.3750.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.834.4353.0 200 93.834.4350.0 200 93.834.4750.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.934.6353.0 200 93.934.6350.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.934.7353.0 200 93.934.7350.0 200	未组装的插头，带有减张力外套，不带锁扣 93.834.6353.0 200 93.834.6350.0 200 未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣 93.834.7353.0 200 93.834.7350.0 200
订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
			
插头 93.032.3353.0 200 93.032.3350.0 200 93.032.3750.0 200	插头 93.032.3353.0 200 93.032.3350.0 200 93.032.3750.0 200	插头 93.032.6353.0 200 93.032.6350.0 200	插头 93.032.6353.0 200 93.032.6350.0 200
			
不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2553.0 200 Z7.419.2553.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2053.0 200 Z7.419.2053.2 200 1) 插头绿色，减张力外套黑色 （注意：注意编码！） *根据需要提供更大的减张力外套	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.5253.0 200 Z7.419.5253.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.5053.0 200 Z7.419.5053.2 200 1) 插头绿色，减张力外套黑色 （注意：注意编码！）	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2453.0 200 Z7.419.2453.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2353.0 200 Z7.419.2353.2 200 *根据需要提供更大的减张力外套	不带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2853.0 200 Z7.419.2853.2 200 带锁扣的减张力外套，下部分与上部分 Z7.419.2653.0 200 Z7.419.2653.2 200

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

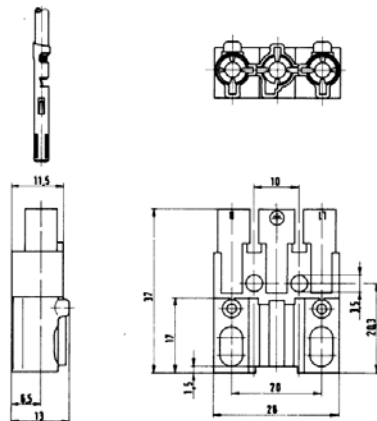
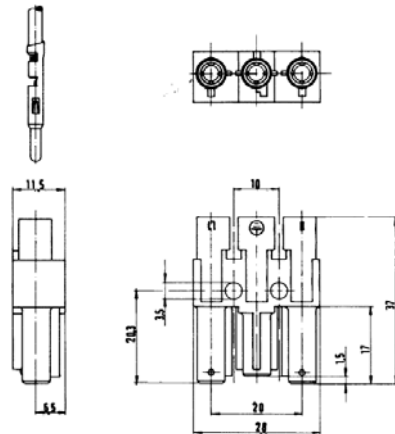

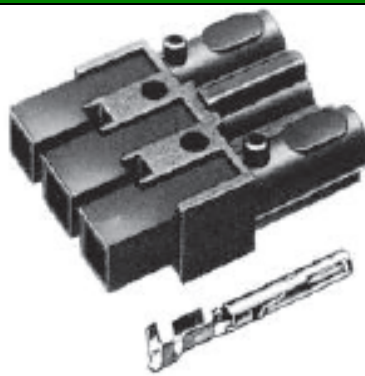
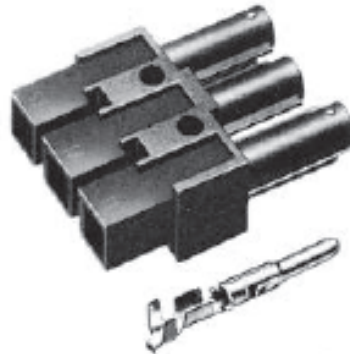
电路板的任务就是简化常规布线。因此,ST18mm 的焊接结构——带有所有常用的针数与编码。
弯曲的针可以承受特别的拉力。为了保证固定在电路板上, 给其配备了安装榫头。
所有的焊接结构都可以与螺钉式/压接式以及扁平式插座与插头相连。

颜色		订货号	最小订货量	订货号		最小订货量
						
		插座: 焊接式, 弯脚型 —不带安装夹		插头: 焊接式, 弯脚型 —不带安装夹		
		93.171.3250.0 100		93.172.3350.0 100		
		93.171.3253.0 100		93.172.3353.0 100		
		93.171.3750.0 100		93.172.3750.0 100		
颜色		订货号	最小订货量	订货号		最小订货量
 用于弯脚型接插件的孔模板 						
		插座: 焊接式, 弯脚型 —带有安装夹		插头: 焊接式, 弯脚型 —带有安装夹		
		93.061.3250.0 100		93.062.3350.0 100		
		93.061.3253.0 100		93.062.3353.0 100		
		93.061.3750.0 100		93.062.3750.0 100		

ST 18/3—压接式

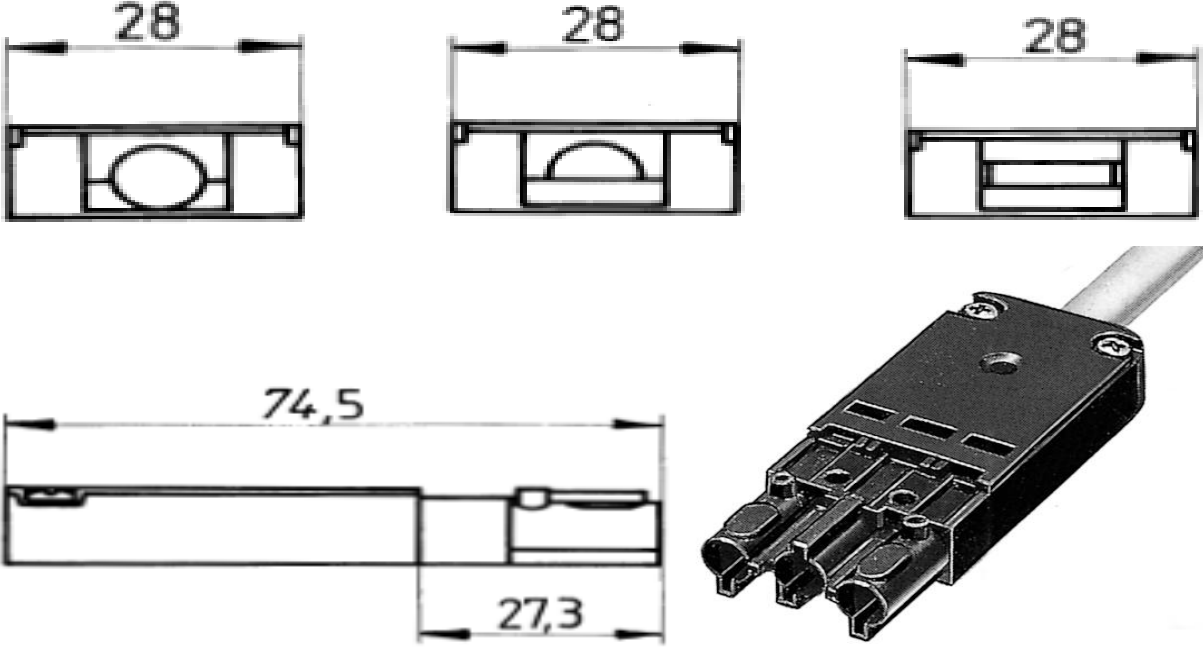
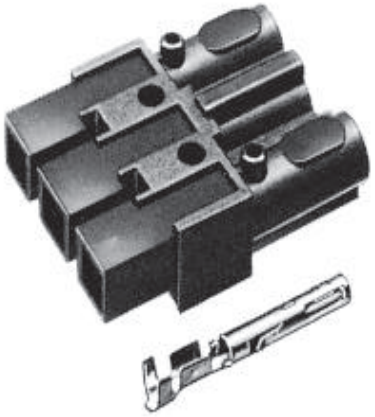
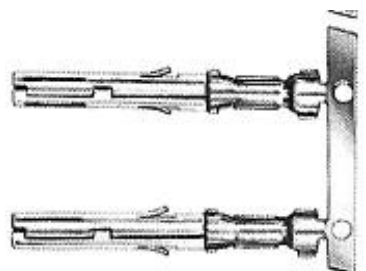
250 V, 16 A

ST18/3

以前所提到的、可以适用于客户预制电缆的螺钉结构具有一种特别的可选结构方式：压接结构。 在带有单一触点的结构中，可以用压线钳对其进行加工，也可以在冲压设备上使用盘卷供应的产品。		ST 18/3 针插座	ST 18/3 针插头	
				
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
编码 3 针 插座 插头  黑色 /白色  绿色 0.5—2.5 mm ² 触点用压线钳子 订货号：95.101.0500.0 1 取针工具 订货号：05.502.0300.0 1 盘卷的（0.75—1.5mm ² ）： 最低定购量（1卷）4000件 剥线长度= 5 mm				
	插座	01.098.1358.1 500 01.098.1358.0 500 01.098.1458.0 500 压接插座触头 0.75—1.5 mm ² 02.124.2000.0 4000 02.124.2029.0 1000	插头	01.098.1658.1 500 01.098.1658.0 500 01.098.1758.0 500 压接插头触头 0.75—1.5 mm ² 05.544.2000.0 4000 05.544.2029.0 1000




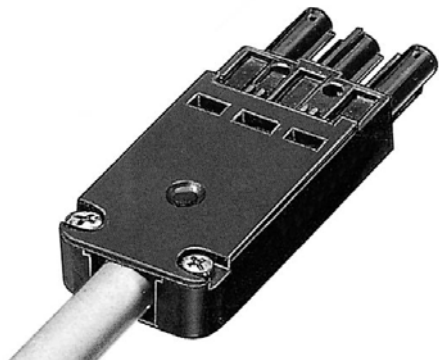
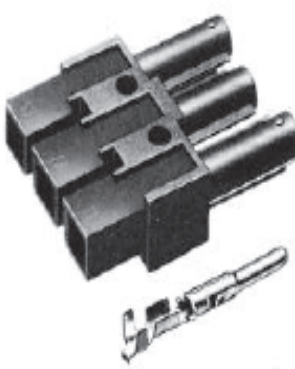

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/3——带有减张力外套的压接结构

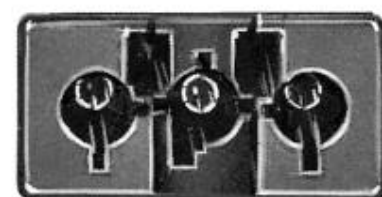
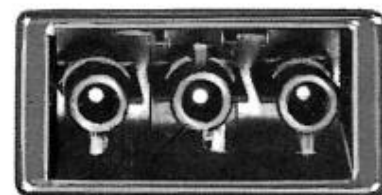
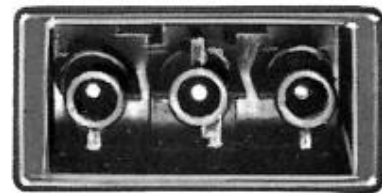
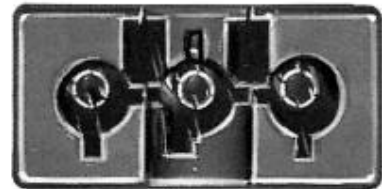
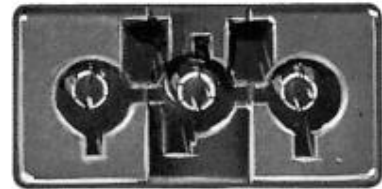
	ST 18/3针插座/减张力外套, 适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ 10.2—11.6mm 适用于插座的减张力外套, 未组装 剥套长度: 60 mm		ST 18/3针插座/减张力外套, 适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ 7.7—8.7mm 适用于插座的减张力外套, 未组装 剥套长度: 60 mm		ST 18/3针插座/减张力外套, 适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ5—6.5mm 1 x 扁电缆2.5mm² 适用于插座的减张力外套, 未组装 剥套长度: 60 mm	
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
						
黑色	不带锁扣		不带锁扣		不带锁扣	
白色	Z7.417.5553.1	100	Z7.417.9153.1	100	Z7.417.5653.1	100
	Z7.417.5553.0	100	Z7.417.9153.0	100	Z7.417.5653.0	100
颜色	订货号	最小订货量			订货号	最小订货量
					压接触头 0.75—1.5mm ²  剥线长度=5mm	
黑色	插座不带触头				插座触头	
白色	01.098.1358.1	500			盘卷 0.75—1.5mm ²	
绿色	01.098.1358.0	500			02.124.2000.0	4000
	01.098.1458.0	500			最低定购量 (1卷) 4000件	
					单触头	
					02.124.2029.0	1000件
					0.5—2.5 mm ² 触头用压线钳子	
					订货号: 95.101.0500.0	
					取针工具	
					订货号: 05.502.0300.0	

250 V, 16 A

ST18/3

	ST 18/3针插头/减张力外套，适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ 10.2—11.6mm 适用于插座的减张力外套，未组装 剥套长度：60 mm		ST 18/3针插头/减张力外套，适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ 7.7—8.7mm 适用于插座的减张力外套，未组装 剥套长度：60 mm		ST 18/3针插头/减张力外套，适用于PVC线管 1 x 圆电缆Φ5—6.5mm 1 x 扁电缆2.5mm ² 适用于插座的减张力外套，未组装 剥套长度：60 mm	
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
	    					
黑色	不带锁扣 Z7.417.5553.1 100		不带锁扣 Z7.417.9153.1 100		不带锁扣 Z7.417.5653.1 100	
白色	Z7.417.5553.0 100		Z7.417.9153.0 100		Z7.417.5653.0 100	
颜色	订货号	最小订货量			订货号	最小订货量
					压接触头 0.75—1.5mm ²  剥线长度=5mm	
黑色	插头不带触头 01.098.1658.1 500				插头触头 盘卷 0.75—1.5mm ² 05.544.2000.0 4000 最低订购量（1卷）4000件 单触头 05.544.2029.0 1000件 0.5—2.5 mm ² 触头用压线钳子 订货号：95.101.0500.0 取针工具 订货号：05.502.0300.0	
白色	01.098.1658.0 500					
绿色	01.098.1758.0 500					

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

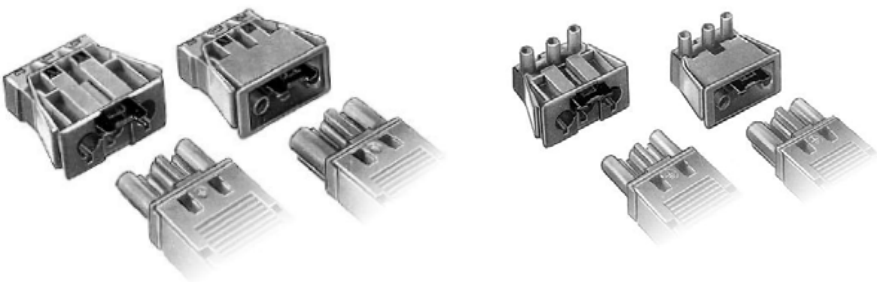


紧凑型接插件

“嵌入式安装”用插座/插头

250 V, 16 A **ST18/3**

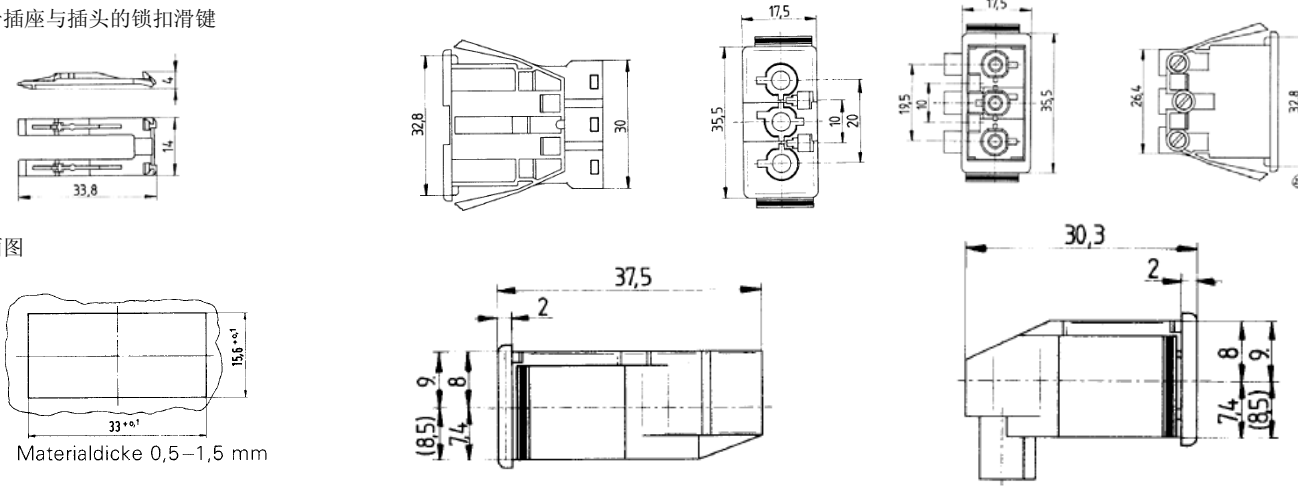
对于在外壳中快速安装插座与插头时，“嵌入式”结构可以自动锁上。其可以保证外壳出口中利落的终结 ¹⁾ 。 接线既可以使用不带螺钉的结构也可以使用带螺钉的结构。 在使用锁扣滑键的情况下，可以锁紧预制电缆以及 ST8 压接式导线。	“嵌入式”：无螺钉 每针两个端子 多股细导线0.5—1.5mm ² 带有针套 硬导线0.5—2.5mm ² 剥线长度：0.5—1.5mm ² ：8mm 2.5mm ² ：9mm	“嵌入式”：无螺钉 每针一个端子 单股和多股细导线0.5—1.5mm ² 剥线长度：0.5—1.5mm ² ：8mm 2.5mm ² ：9mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量



插头	黑色	93.032.9053.0	100	93.032.9358.1	100
适用于“嵌入式安装”	白色	93.032.9058.0	100	93.032.9358.0	100
插座	黑色	93.031.9053.0	100	93.031.9358.1	100
适用于“嵌入式安装”	白色	93.031.9058.0	100	93.031.9358.0	100
锁扣滑键（单独订购）	黑色	05.584.0153.0	100	05.584.0153.0	100
适用于 ST 18/3 系列	白色	05.584.0153.2	100	05.584.0153.2	100

用于插座与插头的锁扣滑键

剖面图



材料厚度：0.5—1.5mm

1) 外壳材料、油漆与毛刺可能会影响外壳
中的固定，请咨询详细的安装说明。

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

预制有导线的紧凑型接插件

在预制有导线的接插件 ST18/3 中，在组装完成的状态下，我们可以提供的线缆长度为 0.5m—4m（0.5m 一段）。

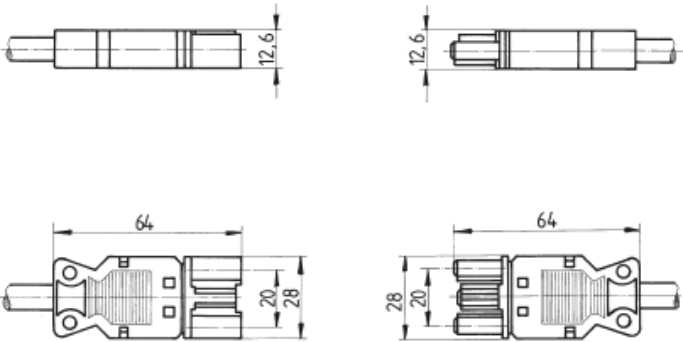
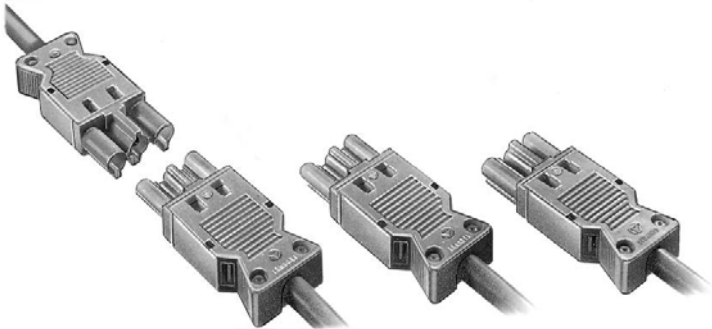
线缆长度的公差为±3%。您可以根据需要采用中间的长度与更长的长度。

每种电缆长度的最低定购量：50 件

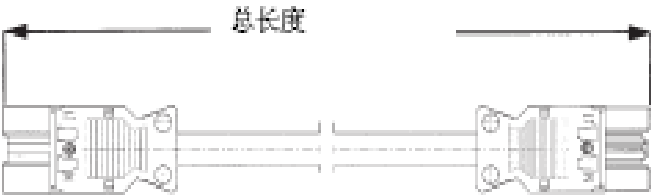
所供货的线缆的横截面积为 1.5 至 2.5mm²。

在编码相同的情况下，插头与插座以及导线可以购买到黑色与白色的。

插座/插头



长度		订货号	最小订货量
1.5 mm ² 黑色	0.5m	94.732.0500.1	100
	1m	94.732.1000.1	75
	1,5 m	94.732.1500.1	50
	2,0 m	94.732.2000.1	40
	2,5 m	94.732.2500.1	25
	3,0 m	94.732.3000.1	25
	3,5 m	94.732.3500.1	25
	4,0 m	94.732.4000.1	25
1.5 mm ² 白色	0.5m	94.732.0500.2	100
	1m	94.732.1000.2	75
	1,5 m	94.732.1500.2	50
	2,0 m	94.732.2000.2	40
	2,5 m	94.732.2500.2	25
	3,0 m	94.732.3000.2	25
	3,5 m	94.732.3500.2	25
	4,0 m	94.732.4000.2	25



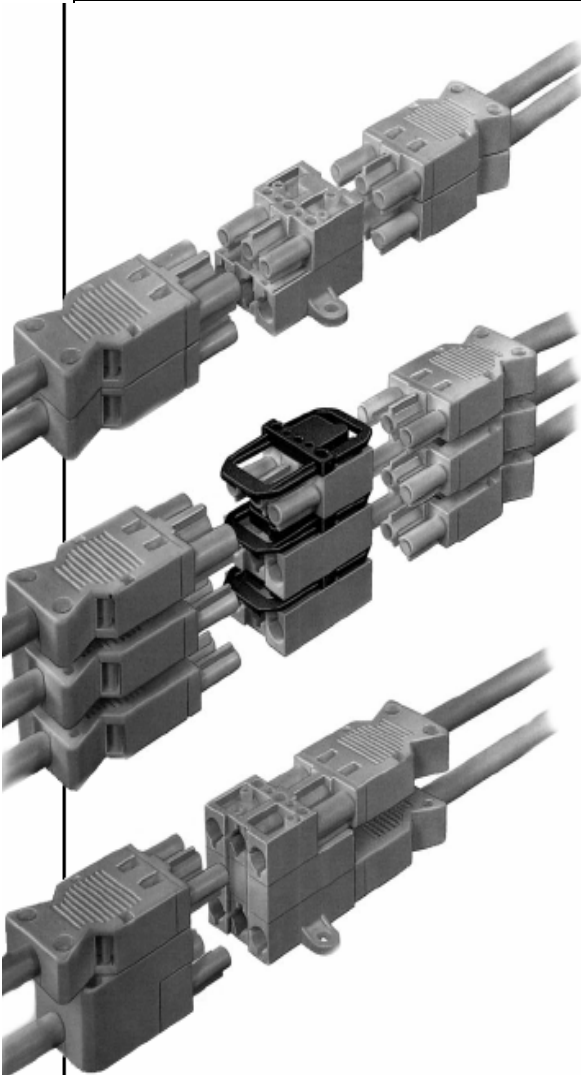
250 V, 16 A

ST18/3









	插座/— 线缆终端 35mm 剥线长度 7mm 带有超声波压缩的导体末端	插头/— 线缆终端 35mm 剥线长度 7mm 带有超声波压缩的导体末端	插座/角形插头 DIN 横截面积 双针角形插头，带有两个接触 保护系统（参照 DIN 横截面积 的形式 R2/CEE 7 标准手册的 VII	适用于 ST18/3 针预制的锁扣		
				订货号 最小订货		
				 用于配合凸型结构 颜色：白色 05.587.3156.0 50 颜色：黑色 05.587.3156.1 50		
颜色	订货号	最小订货	订货号	最小订货	订货号	最小订货
1.5 mm ² 黑色	0.5m	94.732.0503.1	100	94.732.0504.1	100	
	1m	94.732.1003.1	100	94.732.1004.1	100	
	1,5 m	94.732.1503.1	50	94.732.1504.1	50	
	2,0 m	94.732.2003.1	50	94.732.2004.1	50	94.732.1507.1 50
	2,5 m	94.732.2503.1	40	94.732.2504.1	40	94.732.2007.1 40
	3,0 m	94.732.3003.1	25	94.732.3004.1	25	94.732.2507.1 25
	3,5 m	94.732.3503.1	25	94.732.3504.1	25	
	4,0 m	94.732.4003.1	25	94.732.4004.1	25	
1.5 mm ² 黑色	0.5m	94.732.0503.2	100	94.732.0504.2	100	
	1m	94.732.1003.2	100	94.732.1004.2	100	
	1,5 m	94.732.1503.2	50	94.732.1504.2	50	
	2,0 m	94.732.2003.2	50	94.732.2004.2	50	94.732.1507.2 50
	2,5 m	94.732.2503.2	40	94.732.2504.2	40	94.732.2007.2 40
	3,0 m	94.732.3003.2	25	94.732.3004.2	25	94.732.2507.2 25
	3,5 m	94.732.3503.2	25	94.732.3504.2	25	
	4,0 m	94.732.4003.2	25	94.732.4004.2	25	

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

中间耦合装置/分线器



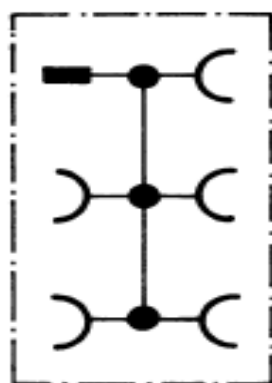
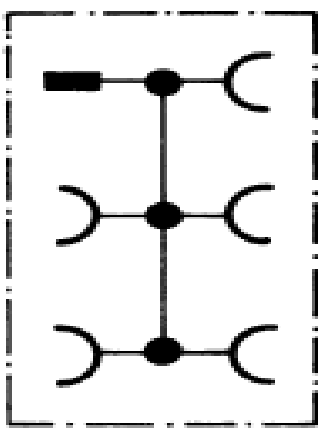














注意：螺钉式结构只适用于为此配备了无限制分配器的结构。

一个插座——一个插头 中间耦合装置			三个插座——一个插头 螺钉式结构用分线器		
					
颜色	订货号	最小订货	订货号	最小订货	
黑色 白色					
					
颜色	订货号	最小订货	订货号	最小订货	
					
黑色 白色			不带紧固可能性 93.030.4953.0 100 93.030.4958.0 100		
			带有紧固环 93.030.4853.0 100 93.030.4858.0 100 		

250 V, 16 A

ST18/3

	三个插座——一个插头 分线器 ¹⁾ ，无紧固可能性		三个插座——一个插头 分线器 ¹⁾ ，带有紧固环		五个插座——一个插头 ¹⁾ 分线器 ¹⁾ ，无紧固可能性		五个插座——一个插头 ¹⁾ 分线器 ¹⁾ ，带有紧固环	
								
颜色	订货号	最小订货	订货号	最小订货	订货号	最小订货	订货号	最小订货
								
黑色	不带锁扣		不带锁扣		不带锁扣		不带锁扣	
白色	93.030.4753.0	100	93.030.4653.0	100	93.030.5053.0	100	93.030.5153.0	100
	93.030.4758.0	100	93.030.4658.0	100	93.030.5058.0	100	93.030.5158.0	100
颜色	订货号	最小订货	订货号	最小订货	订货号	最小订货	订货号	最小订货
								
黑色	带有锁扣		带有锁扣		带有锁扣		带有锁扣	
白色	93.030.2553.1	50	93.030.2753.1	50	93.030.3553.1	50	93.030.3753.1	50
	93.030.2553.0	50	93.030.2753.0	50	93.030.3553.0	50	93.030.3753.0	50
								
	1) 一个完整的装备只能通过螺钉件限制→使用带有中间层的分线器 (第 20 页)		1) 一个完整的装备只能通过螺钉件限制→使用带有中间层的分线器 (第 20 页)		1) 一个完整的装备只能通过螺钉件限制→使用带有中间层的分线器 (第 20 页)		1) 一个完整的装备只能通过螺钉件限制→使用带有中间层的分线器 (第 20 页)	

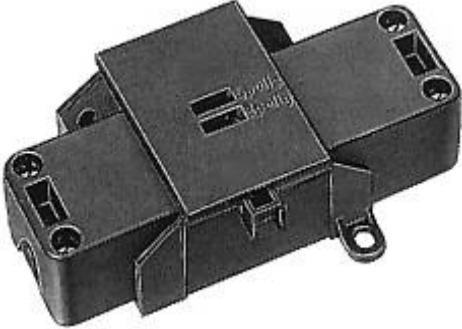
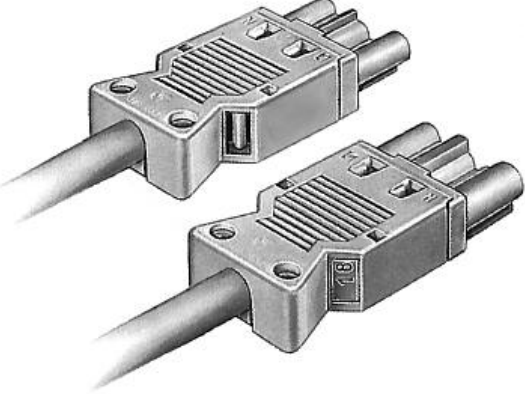
加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/3 针用附件

	锁扣滑键 在“嵌入式”结构中可以锁上	闭锁部件	锁钩 适用于插座/插头与分线器的组合,只适用于两层分线器结构
颜色	订货号 最小订货	订货号 最小订货	订货号 最小订货
白色 黑色 绿色			
	05.584.0153.2 100	05.594.4250.0 100	05.588.1353.0 100
	05.584.0153.0 100	05.594.4253.0 100	
		05.594.4250.7 100	
	颜色	订货号 最小订货	订货号 最小订货
			适用于 ST/3 针预制的锁扣 
	白色	适用于插头, 3针 05.594.4350.0 100	用于配合凸型结构 05.587.3156.0 50
	黑色	05.594.4353.0 100	05.587.3156.1 50
	绿色	05.594.4350.7 100	
		适用于插座与插头, 1针	
	褐色	05.599.8453.0 100	

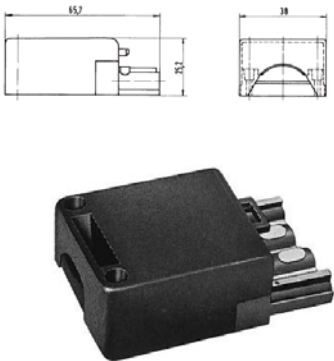
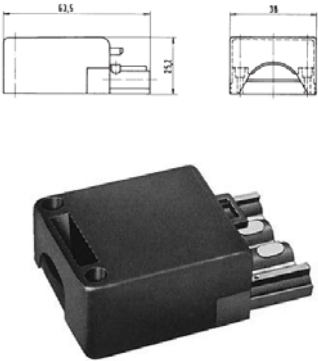

250 V, 16 A

ST18/3

	插座/插头组合装置用的辅助护盖 通过该护盖，ST18/3 符合规程 VDE 0700，IEC 335，EN 60335。只能用工具才能打开插座与插头的锁扣。		标记牌 3 位数 带有预制线缆的紧凑型接插件ST18/3 针在两侧顶部有一个缺口用于安装标记牌。这里可以使用三位数的标记牌。	
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量 颜色 型号
黑色 闭锁部件			 原材料：聚酰胺 6.6	
	带有紧固法兰		04.242.0850.0	500
	05.576.3653.0	100	04.842.0850.0	500
	05.576.3553.0	100	白色 9705 A 不带标记 白色 9705 AB 不带标记* * 除了标记外，还要给出所期望的标记 一个包装单元=500 标记牌	
	其它针数用辅助护盖： ST 18/4针，第25页 ST 18/5针，第29 ST 18/6针，第37页 ST 18/7针，第41页			


加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/4 针插座

	接线： 双线 减张力外套：用于圆电缆 Φ7.5—10.5 mm 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm	接线： 单一 减张力外套：用于圆电缆 Φ7.5—10.5 mm 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态的插图		
	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣
	黑色 93.931.4853.0 100 白色 93.931.4850.0 100 绿色 93.931.5250.0 100	93.931.4953.0 100 93.931.4950.0 100 93.931.5350.0 100
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
黑色 白色 绿色		
	插座	插座
	93.031.4853.0 100 93.031.4850.0 100 93.031.5250.0 100	93.031.4953.0 100 93.031.4950.0 100 93.031.5350.0 100
		
黑色 白色	带有锁扣的减张力外套， 下部分与上部分	带有锁扣的减张力外套， 下部分与上部分
	Z7.410.6553.0 100 Z7.410.6550.0 100	Z7.410.6653.0 100 Z7.410.6650.0 100

编码 4 针

插座 插头



黑色/白色

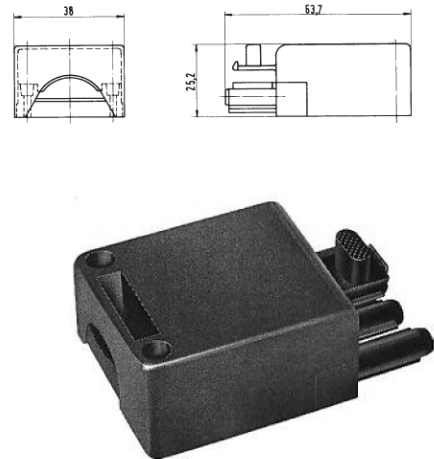
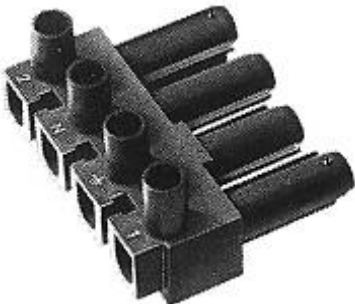


绿色

ST 18/4 针插头

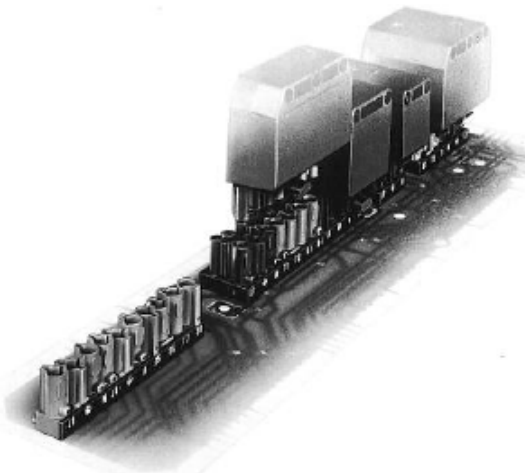
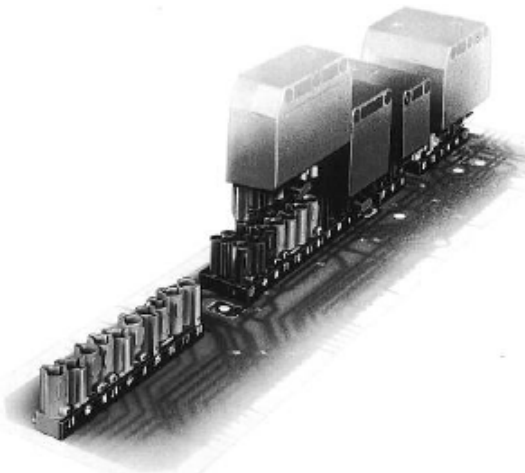
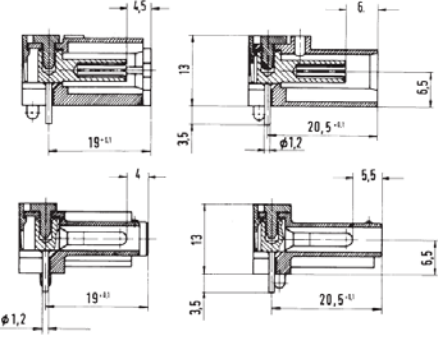
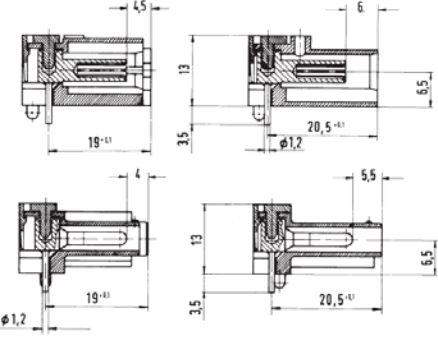
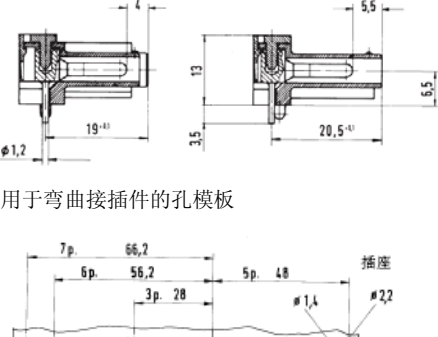
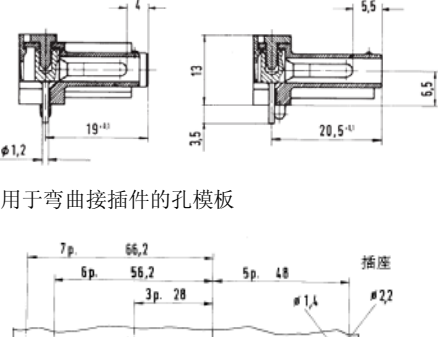
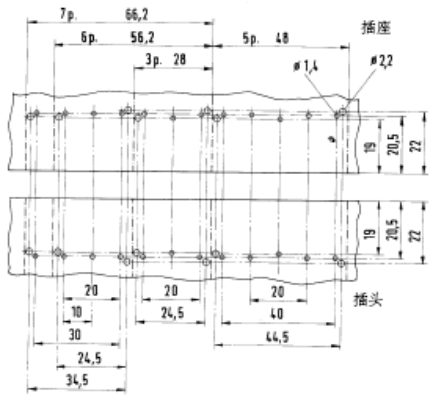
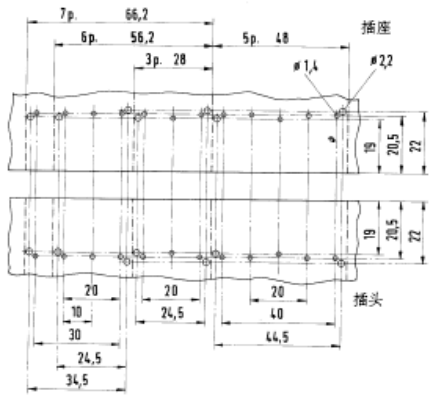
250/400 V, 16 A

ST18/4

	接线： 单一 减张力外套：用于圆导线 Φ7.5—10.5 mm 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm		附件 插座/插图组合用辅助护盖 通过这种护盖，ST18/4 针符合 VDE 0700，IEC 335，EN 60335 标准的要求。 只能通过工具才能松开插座与插头的锁扣
颜色	订货号 最小订货量		订货号 最小订货量
			
黑色	未组装的插头 带有减张力外套，带有锁扣 93.932.4853.0 100		带有紧固法兰的辅助护盖 用于ST 18/4针 05.576.3653.0 100
白色	93.932.4850.0 100		
绿色	93.932.5250.0 100		
颜色	订货号 最小订货量		订货号 最小订货量
			
黑色	插头 93.032.4853.0 100		
白色	93.032.4850.0 100		
绿色	93.032.5250.0 100		
			
黑色	带有锁扣的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.6453.0 100		
白色	Z7.410.6450.0 100		

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

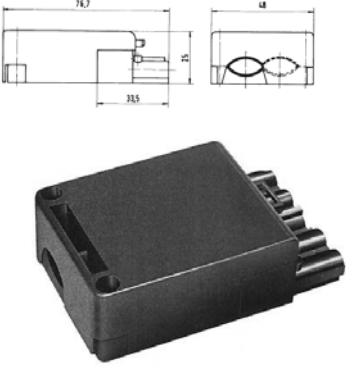
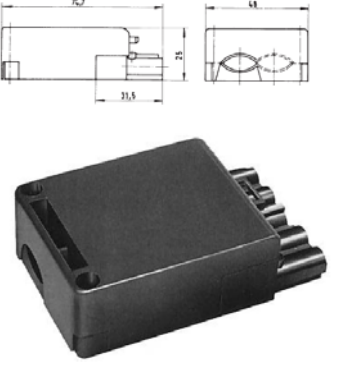


电路板的任务就是简化常规布线。因此，ST18mm 的焊接结构——带有所有常用的针数与编码。
有的结构带有直的并水平弯曲的焊针——可简化在外壳上使用电路板。
带有弯曲针的结构可以承受特别的拉力。为了保证固定在电路板上，给其配备了安装榫头。
所有的焊接结构都可以使螺钉式/压接式的插座与插头相连。

颜色	订货号	最小订货量	颜色	订货号	最小订货量
					
					
白色 93.171.4950.0 100 黑色 93.171.4953.0 100 绿色 93.171.5350.0 100			白色 93.172.4850.0 100 黑色 93.172.4853.0 100 绿色 93.172.5250.0 100		
					
用于弯曲接插件的孔模板 					
白色 93.061.4950.0 100 黑色 93.061.4953.0 100 绿色 93.061.5350.0 100			白色 93.062.4850.0 100 黑色 93.062.4853.0 100 绿色 93.062.5250.0 100		

ST18/4


加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/5 针插座

		接线： 双线 减张力外套：用于双圆电缆 Φ9.0—11.5 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端还需切开 剥套长度：60mm 剥线长度：7mm	接线： 单一 减张力外套：用于双圆电缆 Φ9.0—11.5 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端还需切开 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm
	颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态的插图			
	黑色	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.931.4553.0 100	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.931.3653.0 100
	颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
黑色			
	插座	93.031.3553.0 100	93.031.3653.0 100
			
	带有锁扣的减张力外套， 下部分与上部分	Z7.410.9253.0 100	带有锁扣的减张力外套， 下部分与上部分 Z7.419.0353.0 100

编码 5 针

插座



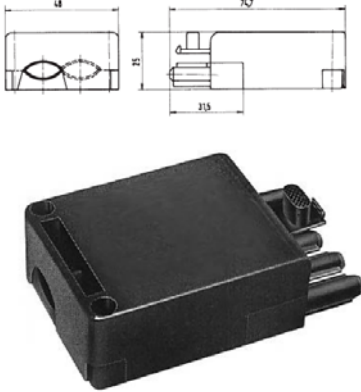


插头 黑色/白色



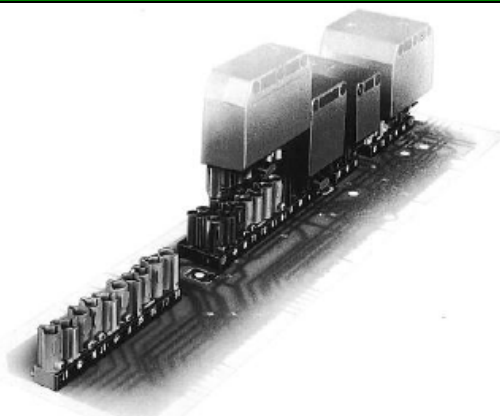
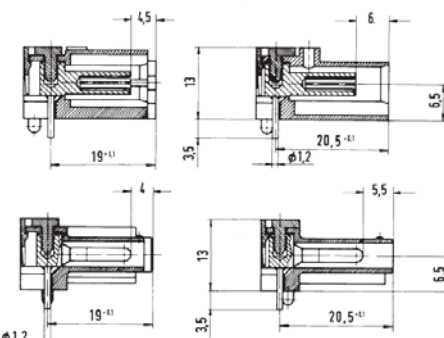
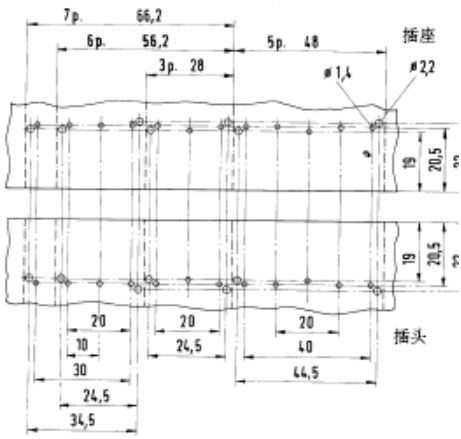

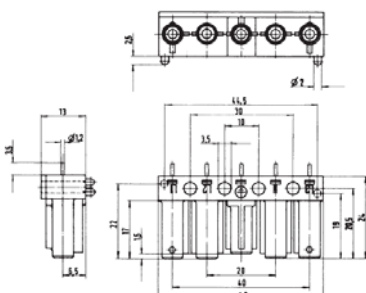
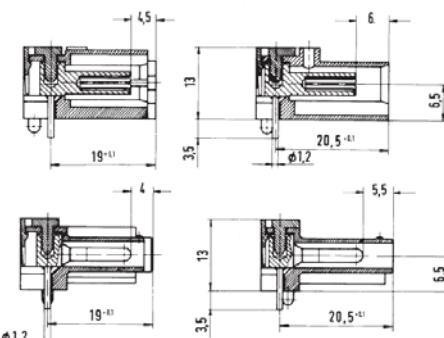
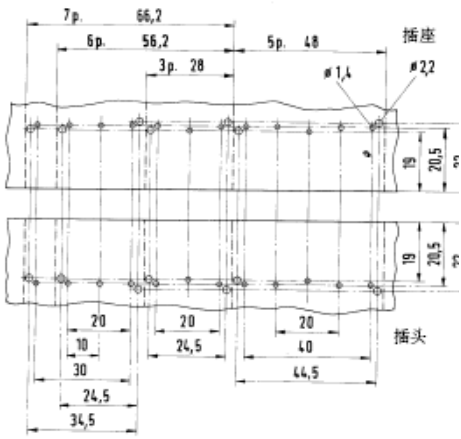

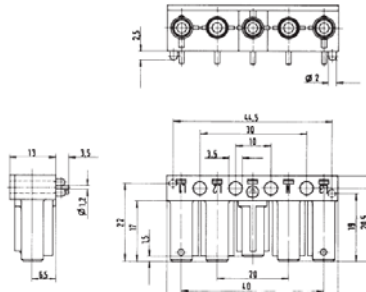
ST 18/5 针插头

250/400 V, 16 A

ST18/5

	接线： 单一 减张力外套：用于双圆电缆 Φ9.0—11.5 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端还需切开 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm		附件 插座/插图组合用辅助护盖 通过这种护盖，ST18/5 针符合 VDE 0700, IEC 335, EN 60335 标准的要求。 只能通过工具才能松开插座与插头的锁扣。
颜色	订货号 最小订货量	颜色	订货号 最小订货量
			
黑色	未组装的插头 带有减张力外套，带有锁扣 93.932.4553.0 100	黑色 闭锁部件	带有紧固法兰的辅助护盖 05.576.3853.0 100 05.576.8753.0 100
颜色	订货号 最小订货量		订货号 最小订货量
			
黑色	插头 93.032.3553.0 100	黑色	适用五5针插座 05.583.1853.0 100
		黑色	使用五针插头 05.582.9253.0 100
黑色	带有锁扣的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.9153.0 100		

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

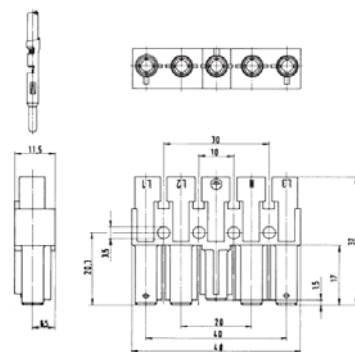
电路板的任务就是简化常规布线。因此，ST18mm 的焊接结构——带有所有常用的针数与编码。 有的结构带有直的并水平弯曲的焊针——可简化在外壳上使用电路板。 带有弯曲针的结构可以承受特别的拉力。为了保证固定在电路板上，给其配备了安装夹。 所有的焊接结构都使螺钉式/压接式的插座与插头相连。		ST 18/5 针插座	ST 18/5 针插头	
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
  白色 黑色 用于弯曲接插件的孔模板  白色 黑色	绿色编码插图		绿色编码插图	
	插座：直的焊接式 — 不带安装夹 93.171.3650.0 100 93.171.3653.0 100	插头：直的焊接式 — 不带安装夹 93.172.3550.0 100 93.172.3553.0 100		
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
 白色 黑色 用于弯曲接插件的孔模板  白色 黑色	绿色编码插图		绿色编码插图	
	插座：弯的焊接式 — 带有安装夹 93.061.3650.0 100 93.061.3653.0 100	插座：弯的焊接式 — 带有安装夹 93.062.3550.0 100 93.062.3553.0 100		
	插座：弯的焊接式 — 不带安装夹 93.061.3650.0 100 93.061.3653.0 100	插座：弯的焊接式 — 不带安装夹 93.162.3550.0 100 93.162.3553.0 100		

250/400 V, 16 A

ST 18/5—压接式

在带有单一触点的结构中，可以用压线钳对其进行加工，也可以在冲压设备上使用盘卷供应的产品。


ST 18/5 针插头



最小订货量

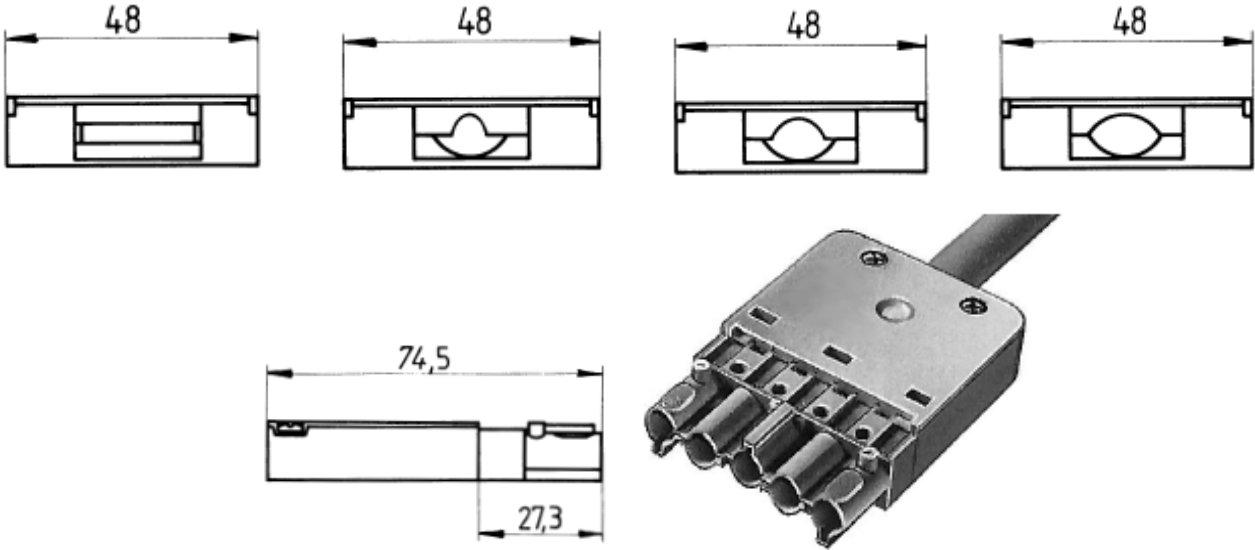
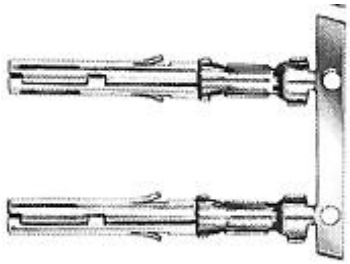
250

压接插座触头 0.75—1.5 mm²








剥线长度= 5 mm

ST 18/5 — 带有减张力外套的压接式

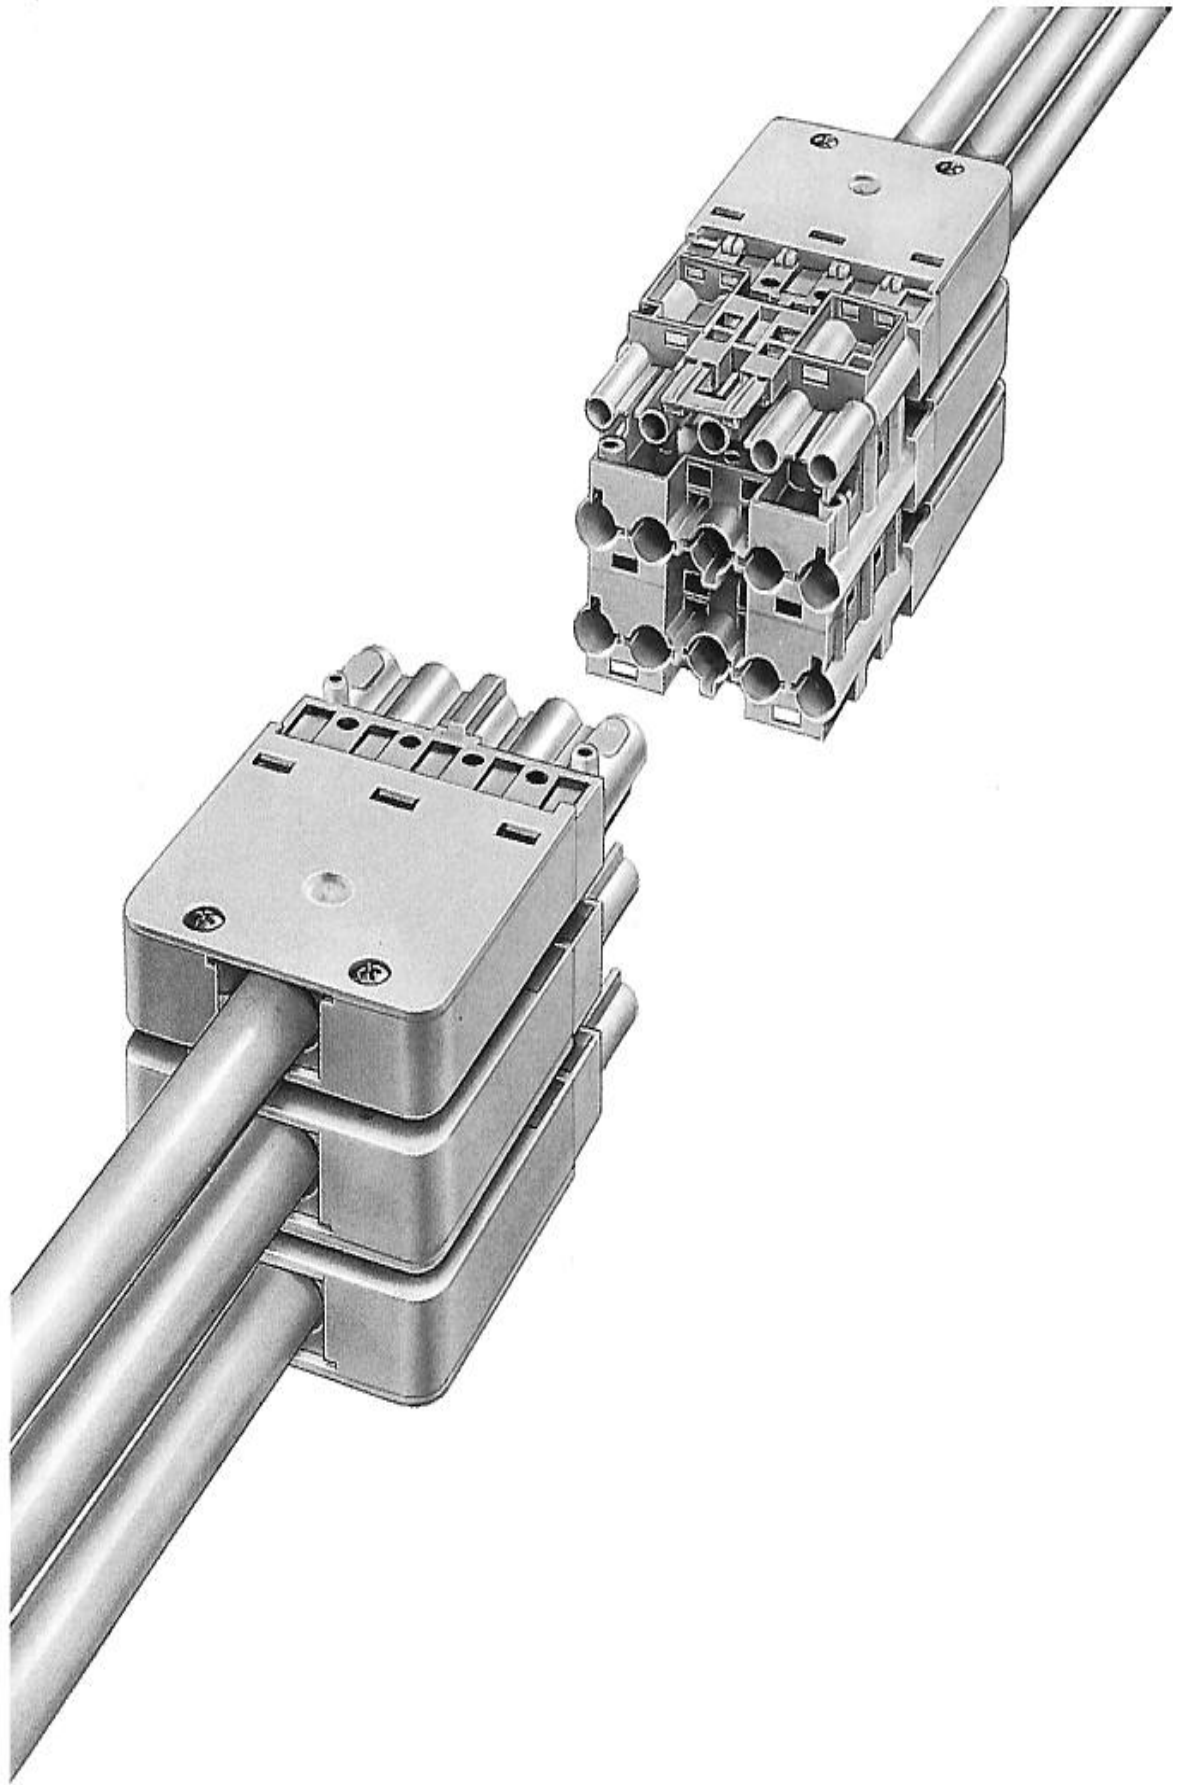
	ST 18/5针 插座/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 $\Phi 5-6.5 \text{ mm}$ 1 x 扁导线 2.5 mm^2 剥套长度: 60 mm	ST 18/5针 插座/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 $\Phi 7.8-9.0 \text{ mm}$ 剥套长度: 60 mm	ST 18/5针 插座/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 $\Phi 9.1-10.1 \text{ mm}$ 剥套长度: 60 mm	ST 18/5针 插座/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 $\Phi 11.5-13.0 \text{ mm}$ 剥套长度: 60 mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
				
黑色 白色	插座用减张力外套, 未组装, 不带锁扣 Z7.417.6453.1 100 Z7.417.6453.0 100	插座用减张力外套, 未组装, 不带锁扣 Z7.421.0653.1 100 Z7.421.0653.0 100	插座用减张力外套, 未组装, 不带锁扣 Z7.417.9253.1 100 Z7.417.9253.0 100	插座用减张力外套, 未组装, 不带锁扣 Z7.417.6353.1 100 Z7.417.6353.0 100
	颜色	订货号 最小订货量		订货号 最小订货量
				压接触头 $0.75-1.5 \text{ mm}^2$  剥线长度=5mm
	黑色 白色	不带触头的插座 01.099.8258.0 250 01.099.8258.2 250		插座触头 盘卷 $0.75-1.5 \text{ mm}^2$ 02.124.2000.0 4000 最低定购量 (1卷) 4000件 单触头 02.124.2029.0 1000件 $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ 触头用压线钳子 订货号 95.101.0500.0 取针工具 订货号: 05.502.0300.0




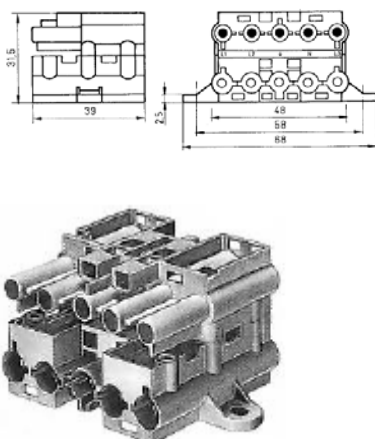
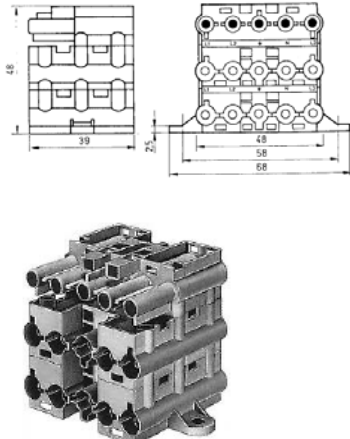
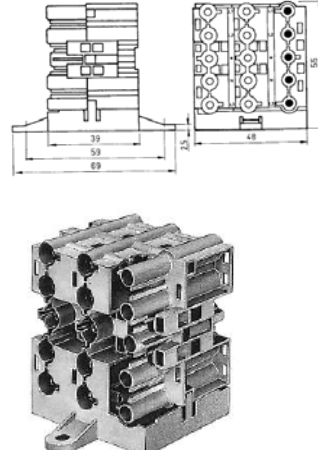




250/400 V, 16 A

ST18/5

	ST 18/5针 插头/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 Φ5—6.5 mm 1 x 扁导线2.5mm ² 剥套长度：60 mm	ST 18/5针 插头/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 Φ7.8—9.0mm 剥套长度：60 mm	ST 18/5针 插头/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 Φ9.1—10.1mm 剥套长度：60 mm	ST 18/5针 插头/减张力外套 适用于PVC线管 1 x 圆电缆 Φ11.5—13.0mm 剥套长度：60 mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
黑色 白色				
	插头用减张力外套， 未组装，不带锁扣 备查 备查	插头用减张力外套， 未组装，不带锁扣 Z7.421.0653.1 100 Z7.421.0653.0 100	插头用减张力外套， 未组装，不带锁扣 Z7.417.9253.1 100 Z7.417.9253.0 100	插头用减张力外套， 未组装，不带锁扣 Z7.417.6353.1 100 Z7.417.6353.0 100
	颜色 订货号 最小订货量			订货号 最小订货量
黑色 白色				压接触头 0.75—1.5mm ²  剥线长度=5mm
	不带触头的插头 01.099.8358.0 250 01.099.8358.2 250			插头触头 盘卷 0.75—1.5mm ² 05.544.2000.0 4000 最低定购量（1卷）4000件 单触头 05.544.2029.0 1000件 0.5—2.5 mm ² 触头用压线钳子 订货号 95.101.0500.0 取针工具 订货号：05.502.0300.0



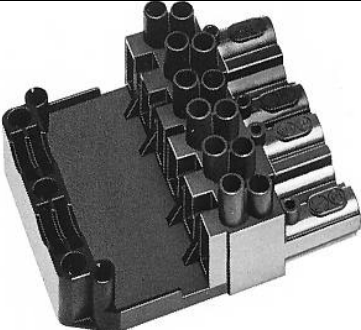
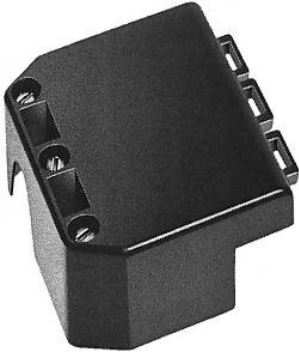

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。



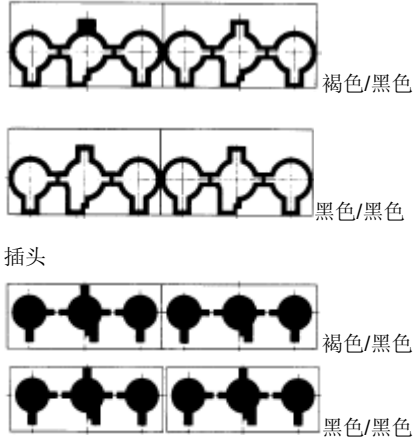
	三个插座——一个插头 水平顺序		五个插座——一个插头 水平顺序		五个插座——一个插头 垂直顺序	
						
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
	带有紧固环		带有紧固环		下部带有紧固环，右侧供电	
						
黑色	93.050.0758.1	100	93.050.0258.1	50	93.050.0458.1	50
白色	93.050.0758.0	100	93.050.0258.0	50	93.050.0458.0	50
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
						
黑色	93.050.0858.1	100	93.050.0358.1	50	93.050.0558.1	50
白色	93.050.0858.0	100	93.050.0358.0	50	93.050.0558.0	50
黑色	分线器用锁扣滑键		紧固环		水平触点顺序：	
白色	05.588.4053.1	100	水平触点顺序 X=58		L1 L2  N L3	
	05.588.4053.0	100	垂直触点顺序 X=59		 N L3	
	1) 一个完整的装备只能通过螺钉件限制→使用带有中间层的分线器（第 20 页）				垂直触点顺序 X=59	

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/6 针插座

	接线：双线 减张力外套：用于双圆电缆 Φ8.5—10.5 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端需切开 剥套长度：60mm 剥线长度：7mm	接线：单一 减张力外套：用于双圆电缆 Φ8.5—10.5 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端需切开 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态的插图	 	 
	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 黑 色 / 93.933.3953.0 100 褐 色 / 93.933.4153.0 100 黑 色 / 黑 色	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.933.7553.0 100
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
		
黑 色 / 褐 色	带有减张力外套下部分的插座 93.033.7653.0 100	带有减张力外套下部分的插座 93.033.7553.0 100
		
	减张力外套上部分 黑 色 Z7.419.3353.0 100	减张力外套上部分 Z7.419.3153.0 100

编码 6 针
插座





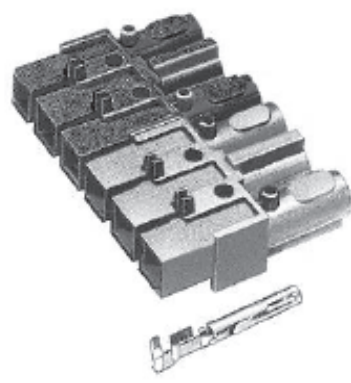
ST18/6

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/6—压接式

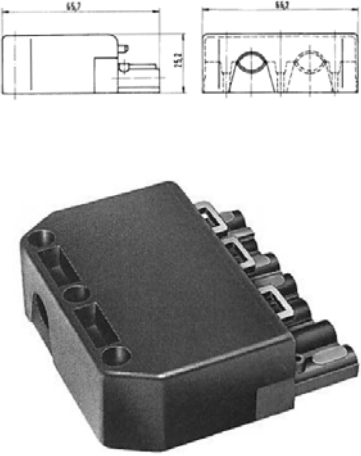
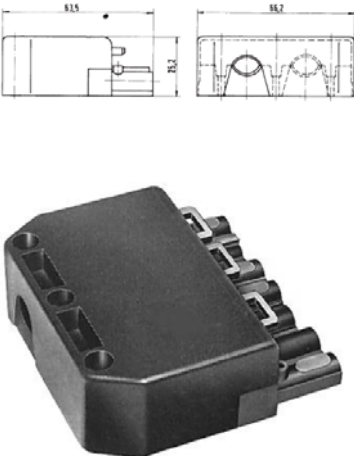
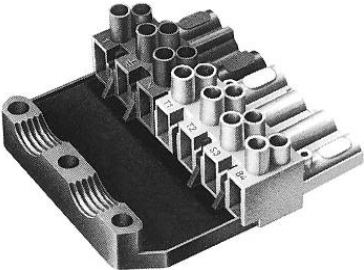
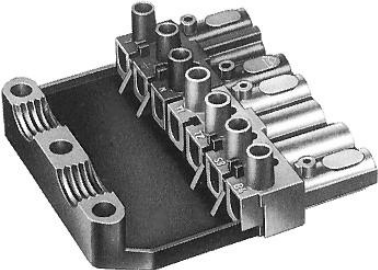
250/400 V, 16 A

ST18/6

以前所提到的、可以适用于客户预制电缆的螺钉结构具有 一种特别可选结构方式：压接结构。 在带有单一触头的结构中，可以用压线钳对其进行加工， 也可以在冲压设备上使用盘卷供货的产品。		ST 18/6 针插座	ST 18/6 针插头
		编码插图黑色/黑色 	编码插图黑色/黑色 
颜色		订货号	最小订货量
0.5—2.5 mm²触头用压线钳子 订货号： 95.101.0500.0 1 取针工具 订货号： 05.502.0300.0 1 盘卷的（0.75—1.5mm²）： 最低定购量（1卷）4000件 剥线长度= 5 mm			
黑色/褐色		插座	插头
		01.098.1358.1 500	01.098.1658.1 500
		01.098.1558.0 500	01.098.1858.0 500
黑色/褐色 2X		01.098.1358.1 500	01.098.1658.1 500
		压接插座触头 0.75—1.5 mm ²	压接插座触头 0.75—1.5 mm ²
带式触头		02.124.2000.0 4000	05.544.2000.0 4000
单根		02.124.2029.0 1000	05.544.2029.0 1000
黑色		带有锁扣的减张力外套	带有锁扣的减张力外套
		Z7.419.9953.0 100	Z7.419.9853.0 100


加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/7 针插座

	接线：双线 减张力外套：用于双圆电缆 Φ8.3—11.0 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端需切开 剥套长度：60mm 剥线长度：7mm	接线：单一 减张力外套：用于双圆电缆 Φ8.3—11.0 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端需切开 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
组装状态的插图		
	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.931.5053.0 100	未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.931.5153.0 100
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
黑色/褐色	 带有减张力外套下部分的插座 93.031.7753.0 100	 带有减张力外套下部分的插座 93.031.7853.0 100
	 减张力外套上部分 Z7.410.9753.0 100	 减张力外套上部分 Z7.410.9853.0 100

编码 7 针

插座



褐色/黑色

插头

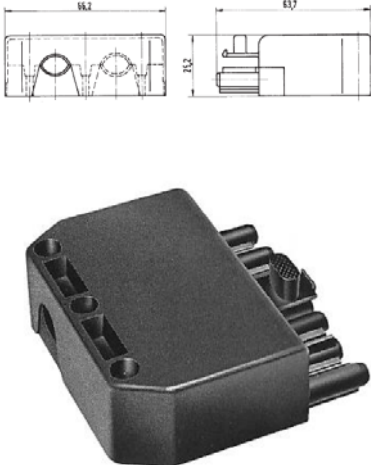
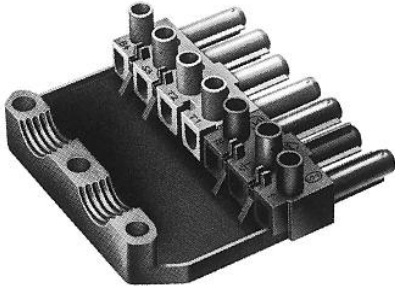


褐色/黑色

ST 18/7 针插头

250/400 V, 16 A

ST18/7

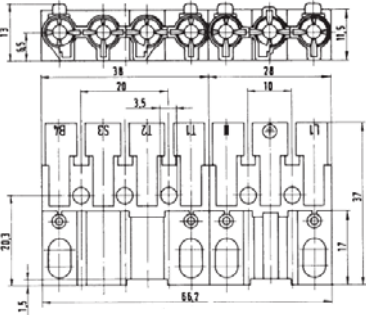
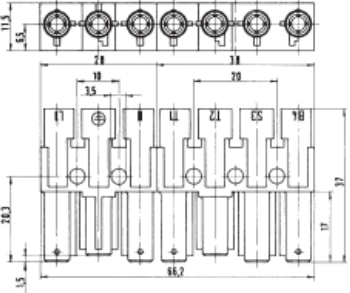

	接线：单线 减张力外套：用于双圆电缆 Φ8.5—11.0 mm 一个电缆引入端打开， 一个电缆引入端需切开 剥套长度：42mm 剥线长度：7mm			附件 插座/插图组合用辅助护盖 通过这种护盖，ST18/7 针符合 VDE 0700，IEC 335， EN 60335 标准的要求。 只能通过工具才能松开插座与插头的锁扣。	
颜色	订货号	最小订货量	颜色	订货号	最小订货量
黑色/褐色					
	未组装的插头 带有减张力外套，带有锁扣 93.932.5053.0 100		黑色	带有紧固法兰的辅助护盖 用于ST 18/7针，黑色 05.576.3853.0 100	
颜色	订货号	最小订货量			
黑色/褐色					
	带有减张力外套的插头 93.032.7753.0 100				
黑色					
	减张力外套上部分 Z7.410.9953.0 100				

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

ST 18/7—压接式

250/400 V, 16 A

ST18/7

以前所提到的、可以适用于客户预制电缆的螺钉结构具有 一种特别的可选结构方式：压接结构。 在带有单一触头的结构中，可以用压线钳对其进行加工， 也可以在冲压设备上使用盘卷供货的产品。		ST 18/7 针插座		ST 18/7 针插头	
					
颜色		订货号 最小订货量		订货号 最小订货量	
编码 7 针 插座  褐色/黑色 插头  黑色/褐色 0.5—2.5 mm²触头用压线钳子 订货号： 95.101.0500.0 1 取针工具 订货号： 05.502.0300.0 1 盘卷的（0.75—1.5mm²）： 最低定购量（1卷）4000件 剥线长度= 5 mm					
黑色/褐色		插座 01.098.1358.1 500 01.098.2258.0 500 压接插座触头 0.75—1.5 mm² 02.124.2000.0 4000 02.124.2029.0 1000		插头 01.098.1658.1 500 01.098.2158.0 500 压接插座触头 0.75—1.5 mm² 05.544.2000.0 4000 05.544.2029.0 1000	
带式触头 单根		带有锁扣的减张力外套 Z7.419.0753.0 100		带有锁扣的减张力外套 Z7.419.0653.0 100	
黑色					

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

迷你紧凑型接插件 ST 17/2 针 250 V

- 螺钉式 2.5 mm²
- 焊接式
- “嵌入式安装”用插座/插头
- 预制电缆
- 分线器

迷你紧凑型接插件 ST 17/3 针 250 V

- “嵌入式安装”用插座/插头
- 预制电缆
- 中间耦合装置

迷你紧凑型接插件 ST 17/4 针 250 V

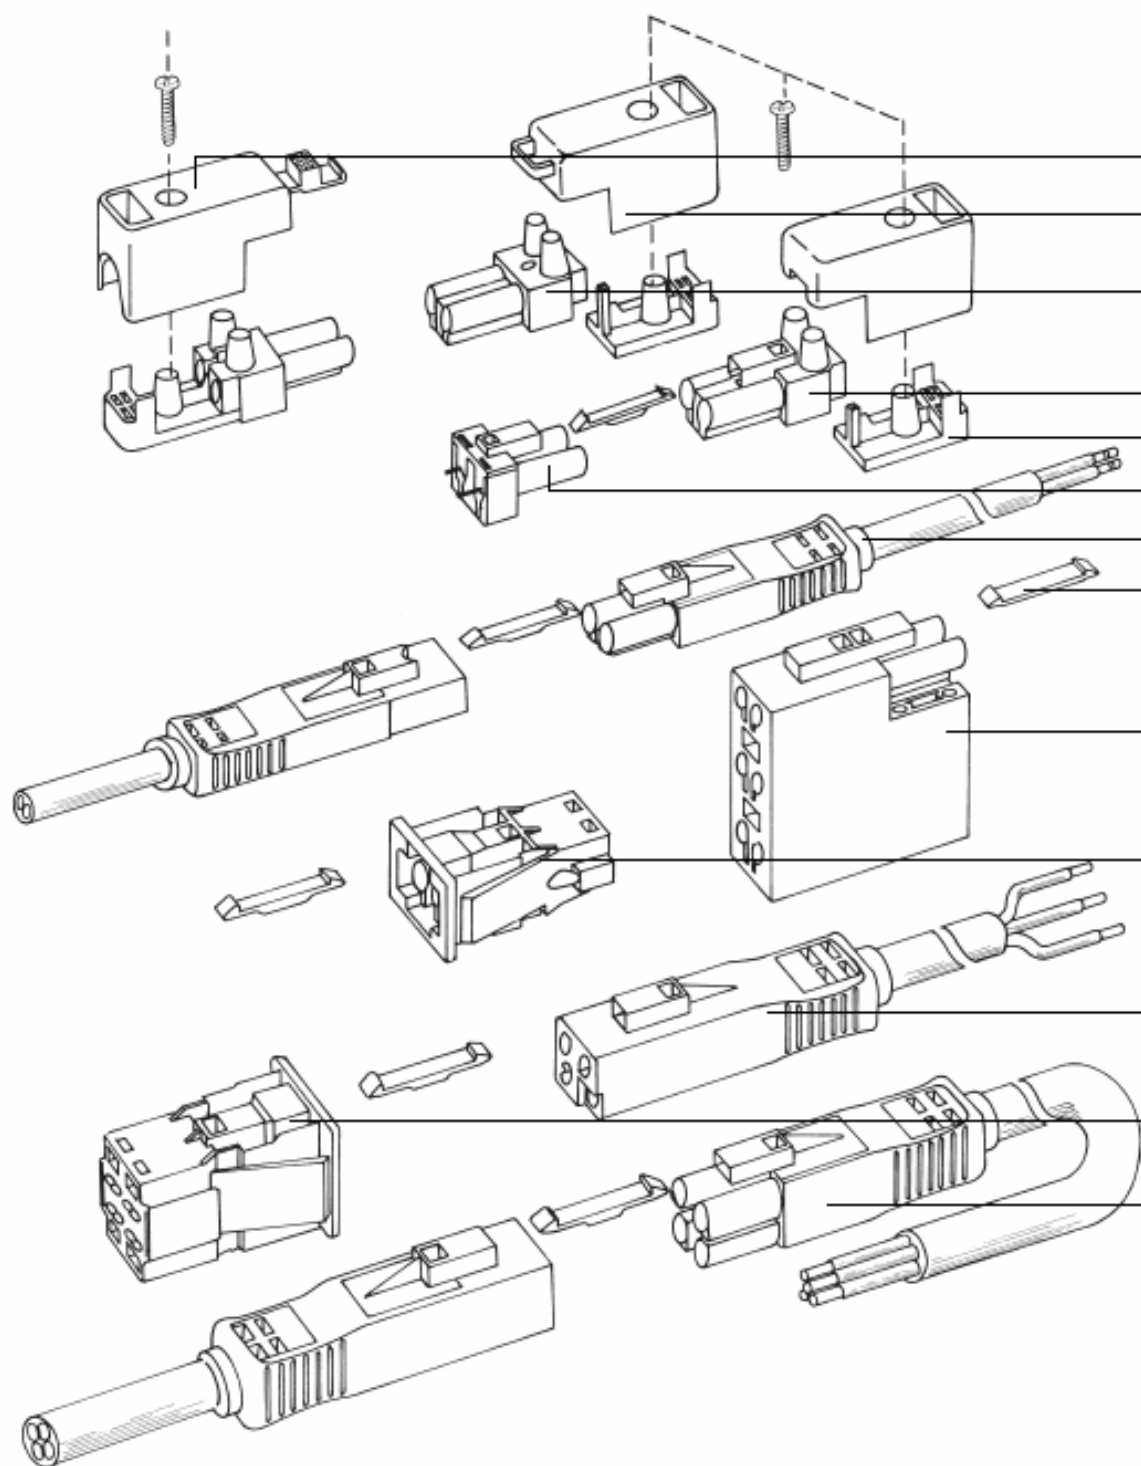
- “嵌入式安装”用插座/插头
- 预制电缆
- 中间耦合装置
- 附件

说明:

对于低压接插件, 请参考单独的商品说明书。

迷你紧凑型接插件

适用于快速安装ST 17/2-, 3-, 4 针



插座	插头
—— 插头/插座 ST 17/2 针 —— 带有锁扣的减张力外套，适用于自由接插件 —— 与减张力外套下部分锁在一起的插头/插座 —— 带有锁扣（滑键）的插头/插座，适用于分线器与嵌入式部件 —— 减张力外套下部分 —— 焊接式插头/插座 —— ST 17/2 针插头/插座，预制线缆 —— 锁扣滑键，可闭锁（包含在插头的供货范围中） —— 分线盒 ST 17/2 针 一个输入端——三个输出端或 一个输入端——五个输出端 —— “嵌入式安装”用插头/插座 ST 17/2 针 —— 插头/插座 ST 17/3 针，预制线缆 —— 插头/插座 ST 17/3 针 插头/插座 ST 17/4 针，用于“嵌入式安装” —— 插头/插座 ST 17/4 针，预制线缆	颜色：灰色  颜色：黑色/白色  3 针 250 伏  4 针 250 伏

迷你紧凑型接插件

适用于快速安装 ST 17/2-, 3-, 4 针

技术参数:

额定电压: 250 V

额定电流: 16 A

持续温度: 70°C 线缆 / 110°C 插座与插头

防护等级: IP 20, 参照 EN 60529 / DIN VDE 0470 第一部分

原材料:

绝缘件: 热后塑型材料

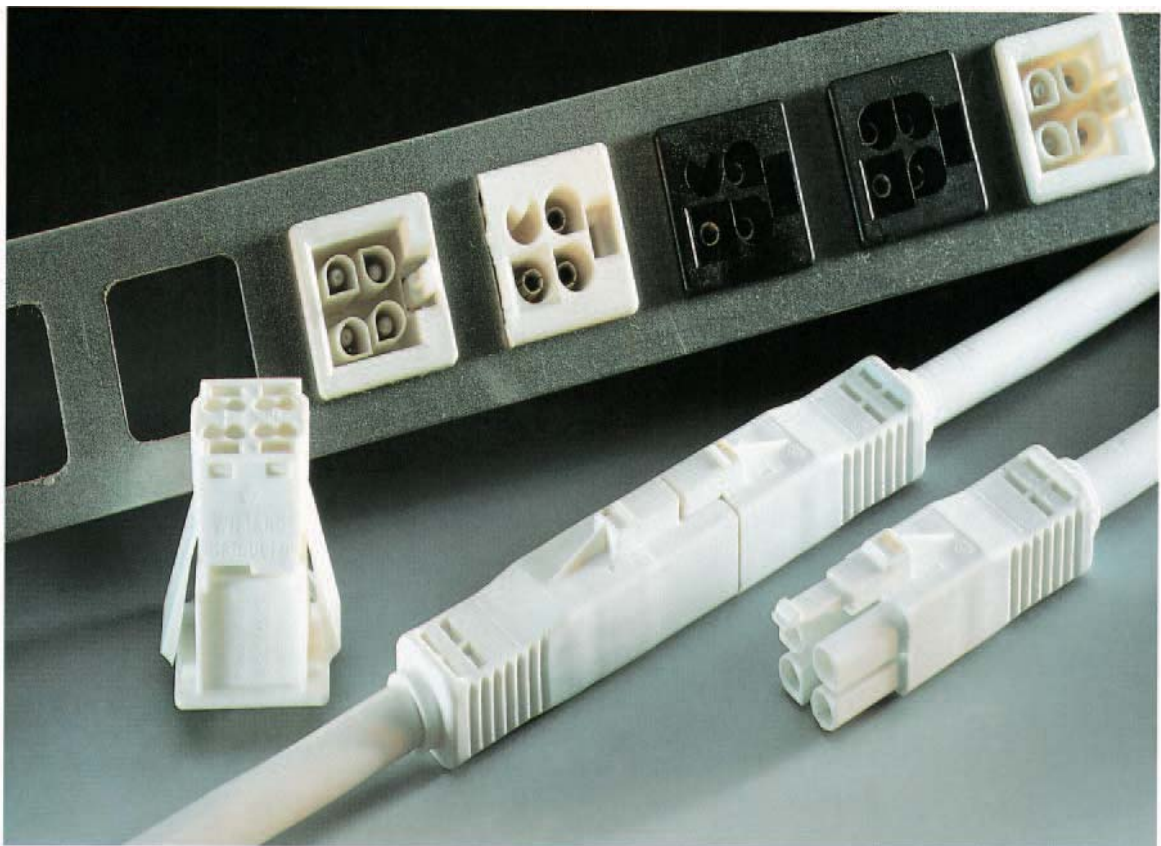
触点: 表面高质的黄铜

线缆型号: H05VV-F 2 X 1

与 1.5

H05VV-F 3 G 1.5/1,0

H05VV-F 4 G 1.5/1,0



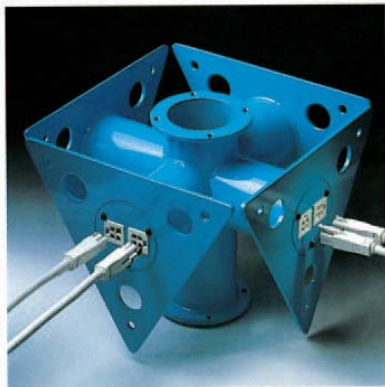
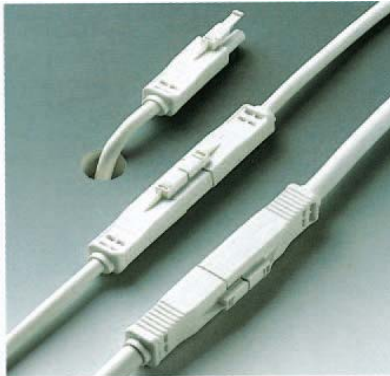
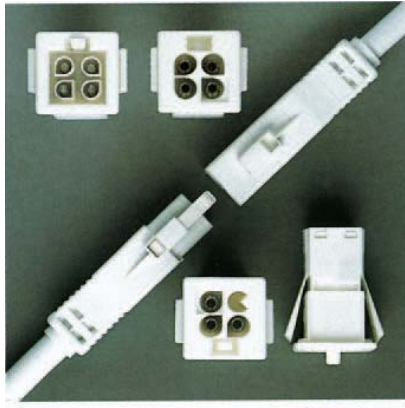
认证: VDE 0627; SEV; KEMA; 其它许可备查。

适用范围:

用于工业设备中电气设备中的组件与部件的连接! 用于连接测量电路、调试和控制电流回路, 该标准不适用于本身带有安全技术规定的电气设备上的接插件。

注意: 不适用于连接安装系统, 例如: 家具中, 安装空心型材以及双层地板、吊起的天花板等等。

请您参考我们 gesis CON 产品系列的商品说明书。



迷你紧凑型接插件在预制线缆的情况下几乎不会脱落，因此在安装时，即使是20mm (ST/2) 或者是23mm (ST 17/3, ST 17/4) 的孔直径几乎都没有阻碍。

不管是ST 17/2结构还是3- 与4针结构，都适用于：

- 所有的针都同时插入，在3-/4针结构中要有地线触点。
- 要防止意外接触导电部件。
- 安全编码可以保证不会混淆插针。
- 特别的编码配有相应连续的材料。
- 闭锁的锁扣只能通过工具松开。

在“嵌入式”结构插头与插座中的接线无需螺钉。

支架的材料厚度可以达到0.5—1.5 mm；截面尺寸规定为**16.7 x 23 mm**（2针）以及**23 x 23 mm**（3- 与4针）。

3与4针结构中原则上只能购买到预制的电缆。当然其也有一个地线。在两针接插件中，既可以购买到螺钉式，也可以购买到预制结构式。减张力外套上部分（在螺钉式中）同时也是接线盒与紧固螺钉的护盖。

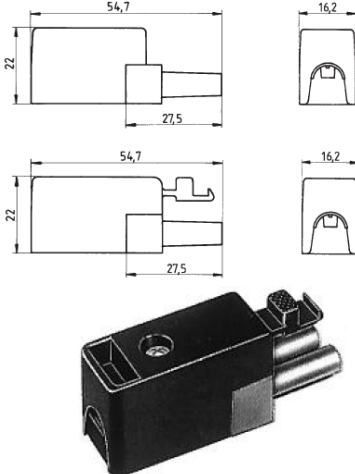
防护等级：IP 20.

对于ST 17/2，可以都买到两种结构的分线器：

一个输入端——三个输出端或

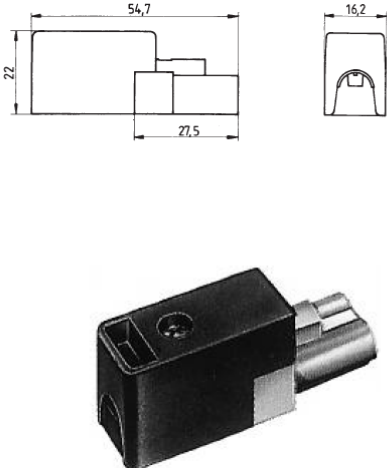
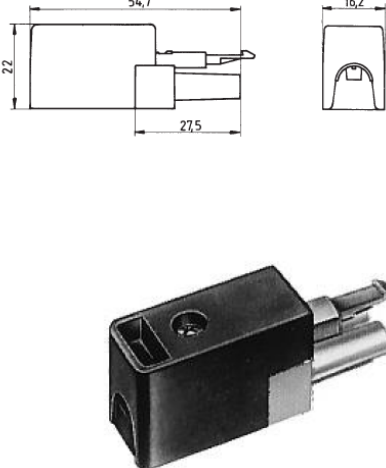
一个输入端——五个输出端

连接器可以选择供货时带有紧固可能性或不带紧固可能性。

由灰色PBT材料做成的这种接插件是为在保护绝缘的设备上使用而特别设计的。 根据编码的分线器允许构成更大的网络。 连接范围：单股与多股细导线 0.5—2.5 mm ² 颜色： 灰色——插座与插头 黑色——减张力外套		ST 17/2针插座 接线：单一 减张力外套：适用于单根圆电缆 Φ5.5—7 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm		ST 17/2针插头 接线：单一 减张力外套：适用于单根圆电缆 Φ5.5—7 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm			
颜色		订货号	最小订货量	订货号 最小订货量			
减张力外套上的闭锁可能性（用手可松开）							
		灰色/黑色		未组装的插座， 带有减张力外套，带有锁扣 93.941.1958.0 100		未组装的插头， 带有减张力外套，带有锁扣 93.942.1958.0 100	
		灰色/黑色		未组装的插座， 带有减张力外套，不带锁扣 93.941.2958.0 100		未组装的插头， 带有减张力外套，不带锁扣 93.942.2958.0 100	
		颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	
							
		插座 93.041.1958.0 100		插头 93.042.1958.0 100			
		黑色		带有闭锁装置的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1753.1 100		带有闭锁装置的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1653.1 100	
		黑色		不带闭锁装置的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1953.1 100		不带闭锁装置的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1953.1 100	

250 V, 16 A

ST17/2



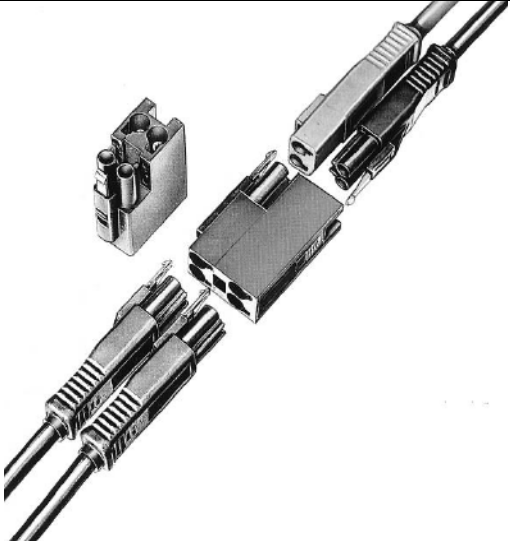
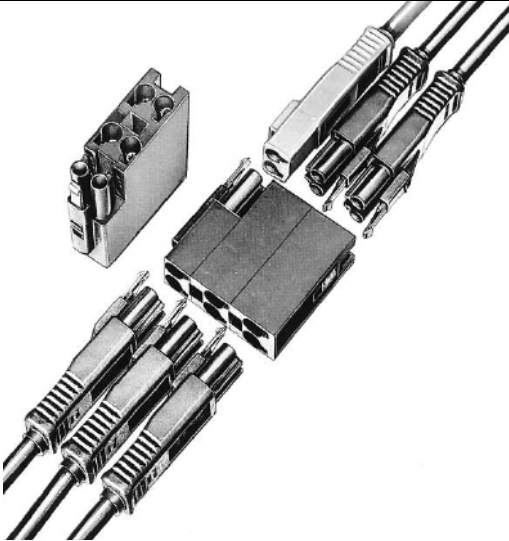
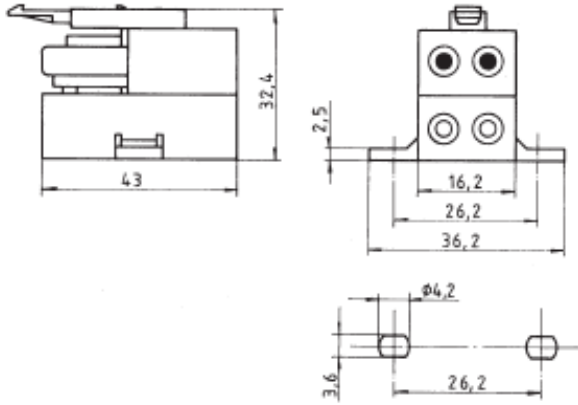
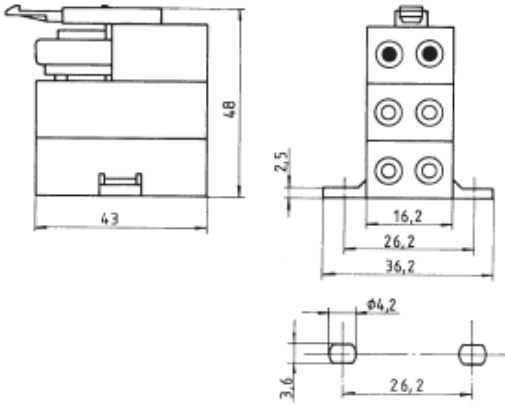
ST 17/2针插座 接线：单一 减张力外套：适用于单根圆电缆 Φ5.5—7 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm		ST 17/2针插头 接线：单一 减张力外套：适用于单根圆电缆 Φ5.5—7 mm 剥套长度：28 mm 剥线长度：7 mm		插座与插头上的锁紧可能性（只能用工具松开）
订货号 最小订货量		订货号 最小订货量		
				
未组装的插座，带有减张力外套，带有锁紧可能性 93.941.0958.0 100		未组装的插头，带有减张力外套，带有锁扣滑键 93.942.0958.0 100		
订货号 最小订货量		订货号 最小订货量		
				
带有紧固可能性的插座 93.041.0958.0 100		带有锁扣滑键的插头 93.042.0958.0 100		
				
不带锁扣的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1953.1 100		不带锁扣的减张力外套 下部分与上部分 Z7.410.1953.1 100		

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

迷你紧凑型接插件

分线器 ST 17/2 针

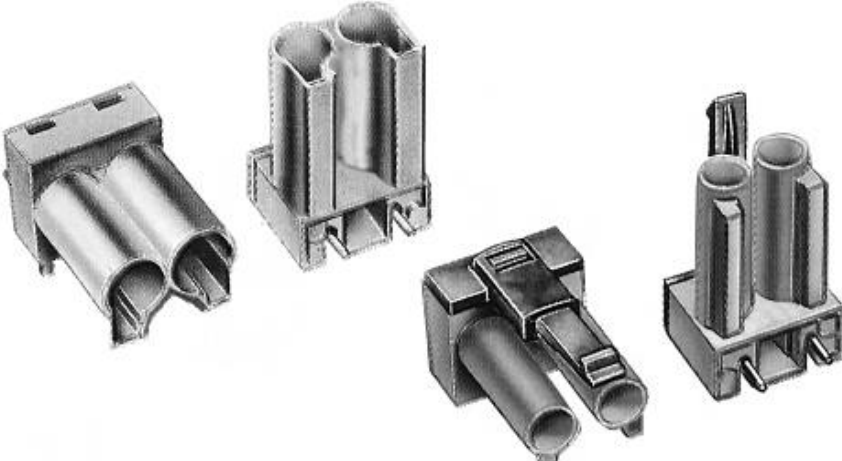


250 V, 16 A

三个插座——一个插头 适用于压紧的接插件 水平触点顺序 			五个插座——一个插头 适用于压紧的接插件 水平触点顺序 		
					
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	
					
灰色	不带紧固可能性 93.040.1753.0	100	不带紧固可能性 93.040.1553.0	100	
灰色	带有紧固可能性 93.040.1653.0	100	带有紧固可能性 93.040.1453.0	100	


迷你紧凑型接插件

焊接式 ST 17/2针


250 V, 16 A **ST17/2**

	插座，两针 插头，两针 不带压紧锁扣 带有安装夹 针距尺寸 8.2 mm	插座，两针 插头，两针 带有压紧锁扣 带有安装夹 针距尺寸 8.2 mm
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
		
颜色	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量
灰色	插座：弯角焊接端 93.081.0958.0 100	插座：弯角焊接端 93.081.1958.0 100
灰色	插头：弯角焊接端 93.082.0958.0 100	插头：弯角焊接端 93.082.1958.0 100
		

插座的钻孔图







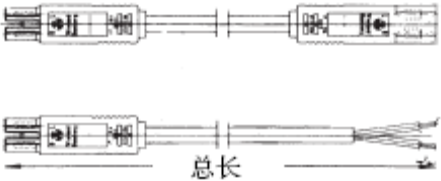

插头的钻孔图



加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

迷你接插件 ST 17/2针
“嵌入式安装”用插座/插头
预制线缆

系统 ST 17/2

预制有电缆的接插件 ST 17/2 中可以使用 0.5m 至 4m (0.5m 一段) 的电缆线。 线缆长度的公差为±3%。您可以根据需要采用中间的长度或更长的长度。 每种电缆长度的最低定购量: 50 件 所供货的线缆的横截面积为 1.0 至 1.5mm²。 颜色: 白色 截面积: 16.7 x 23 mm			插座与插头 用于紧固配合 (无螺钉结构) 适用于单股与超声波压缩的导线 每个针两个接线处 对于 0.5—1.5mm² 的导线, 剥线长度为 8mm 对于 2.5mm² 的导线, 剥线长度为 9mm	
额定电压: 250V— 额定电流: 16A				
带有预制线缆的接插件, 带有锁扣滑键 ——通线孔 Φ20mm 无螺钉插座 无螺钉插头 ——用于配合 截面积 16.7 x 23 mm 材料厚度 0.5-1.5 mm 额定电压: 250V— 额定电流: 16A 持续温度: 70℃ 线缆/ 110℃ 插座与插头 防护等级: IP 20, 参照 EN 60529 原材料: 绝缘件: 热塑性材料 触点: 表面高质的黄铜 线缆型号: H05VV-F 2 X 1 与 1,5 颜色: 白色 			 插座  插头	
  2.5mm² 灰色   2.5mm² 灰色 			支座型号 订货号 最小订货量 带有锁扣滑键的插头 93.042.1058.0 100 插座 93.041.1058.0 100  材料厚度 0.5—1.5 mm 截面积 16.7 x 23 mm	

250 V, 16 A

ST17/2

	插座/插头	插头/—带有线芯套	插座/—带有线芯套	锁扣滑键 已经包含在插头的供货范围内			
							
长度	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量	订货号 最小订货量			
1.0 mm ² 灰色	0.5 m	根据电流的承受能力 (16 A) 限制导线长度, 参照 DIN VDE 0625第一部分	94.121.0504.3	200	颜色: 黑色		
	1.0 m		200	94.121.1003.3	100	05.583.2953.1 100	
	1.5 m		94.121.1004.3		94.121.1503.3	75	颜色: 白色
	2.0 m		150		94.121.2003.3	75	05.583.2953.2 100
	2.5 m		94.121.1504.3	75	根据电流的承受能力 (16 A) 限制导线长度, 参照 DIN VDE 0625第一部分		
	3.0 m		94.121.2004.3	75			
	3.5 m		94.121.2504.3	50			
	4.0 m		94.121.3004.3	40			
			94.121.3504.3	50			
			94.121.4004.3	25			
1.5 mm ² 灰色	0.5 m	94.122.0500.3 200	94.121.0504.3	200	94.122.0503.3	200	
	1.0 m	94.122.1000.3 100	94.121.1004.3	100	94.122.1003.3 100		
	1.5 m	94.122.1500.3 75	94.121.1504.3	75	94.122.1503.3	75	
	2.0 m	94.122.2000.3 50	94.122.0504.3	50	94.122.2003.3 50		
	2.5 m	94.122.2500.3 40	100		94.122.2503.3	50	
	3.0 m	94.122.3000.3 40	94.122.1004.3 100		94.122.3003.3	25	
	3.5 m	94.122.3500.3 25	94.122.1504.3	25	94.122.3503.3	25	
	4.0 m	94.122.4000.3 25	100		94.122.4003.3	25	
			94.122.2004.3 50				
			94.122.2504.3 40				
			94.122.3004.3 50				
			94.122.3504.3 25				
			94.122.4004.3 25				


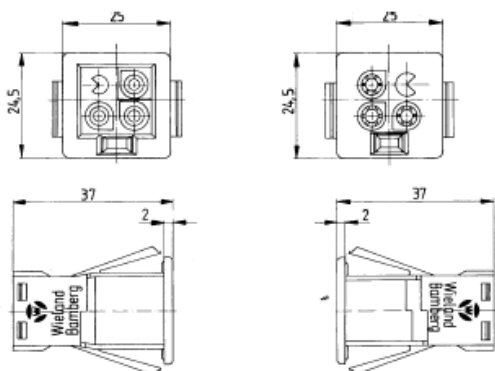
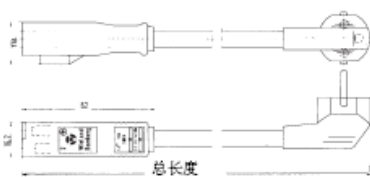
加粗的编号表示可以短期替代供货 供货时请认准加长

迷你紧凑型接插件ST 17/3针

“嵌入式安装”用插座/插头

预制有电缆

系统 ST 17/3

在预制有导线的接插件 ST17/3 中，可以组装线缆长度为 0.5m—4m（0.5m 一段）的电缆线。线缆长度的公差为±3%。您可以根据需要采用中间的长度或更长的长度。 每种电缆长度的最低定购量：50 件 所供货的线缆的横截面积为 1.0 至 1.5mm ² 。 在编码相同的情况下，插头与插座以及导线可以购买到黑色与白色的。 截面积：23×23mm		插座/插头 用于配合（无螺钉结构） 对于单导线与超声波压缩的导线， 每个电极有两个接头 0.5—1.5mm ² 的导线，剥线长度为 8mm 2.5mm ² 的导线，剥线长度为 9mm	
额定电压：250V～，额定电流：16A		型号类型	
带有预制线缆的接插件，带有锁扣滑键 ——通孔 Φ23mm		额定电压：250V～ 额定电流：16A 持续温度：70℃ 线缆，110℃ 插头/插座， 防护等级：参照 EN 60529 标准的 IP20 原材料：绝缘的热塑型材料 触点：表面高质黄铜 线缆型号：H05VV-F 3 G 1,5/1,0	
		截面积为 23×23mm 的锁紧用“嵌入式安装” ¹⁾ ，材料厚度 0.5—1.5mm 	
2.5 mm ² 黑色 白色 2.5 mm ² 黑色 白色		带有锁扣滑键的插头 93.042.0353.0 100 93.042.0358.0 100 插座 93.041.0353.0 100 93.041.0358.0 100	
		订货号 :最小订 货量	
			
1) 外壳材料、油漆与毛刺可能会影响外壳中的固定，请咨询详细的安装说明。		锁扣滑键已经包含在插头的供货范围之内。	
			

250 V, 16 A

ST17/3

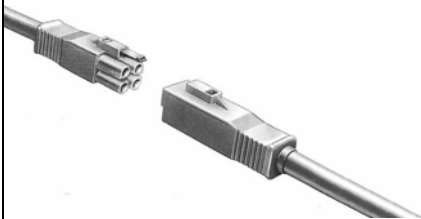

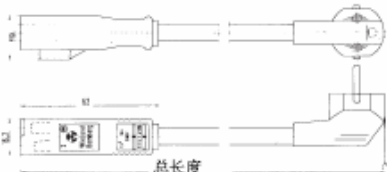




	插座/插头		插头/一帶有線芯套		插座/一帶有線芯套		插座/角形接头		
							帶有雙保護接觸系統的双針角形接头，參照DIN 499441標準的形式R2/CEE 7標準手冊VII 		
長度	訂貨號	最小訂貨量	訂貨號	最小訂貨量	訂貨號	最小訂貨量	訂貨號	最小訂貨量	
1.0 mm ² 黑色	0.5 m	根據電流的承受能力（16 A）限制導線長度，參照 DIN VDE 0625第一部分	94.131.0504.1	200	94.131.0503.1	200			
	1.0 m		94.131.1004.1	75	94.131.1003.3	100			
	1.5 m		94.131.1504.1	100	94.131.2003.1 根據電流的承受能力（16 A）限制導線長度，參照 DIN VDE 0625第一部分	50			
	2.0 m		94.131.2004.1	50					
	2.5 m		94.131.3004.1	50					
	3.0 m								
	3.5 m								
	4.0 m		94.131.4004.1	25					
1.0 mm ² 白色	0.5 m		94.131.0504.2	200	94.131.0503.2	200			
	1.0 m		94.131.1004.2	75	94.131.1003.2	75			
	1.5 m		94.131.1504.2	100	94.131.1503.2	100			
	2.0 m		94.131.2004.2	50	94.131.2003.2	50			
	2.5 m		94.132.0500.1 100	根據電流的承受能力（16 A）限制導線長度，參照 DIN VDE 0625 第一部分	94.132.0503.1 200				
	3.0 m								
	3.5 m								
	4.0 m								
1.5 mm ² 黑色	0.5 m		94.132.1000.1	75	94.132.0504.1	100			
	1.0 m		94.132.1004.1	75	94.132.1003.1	75			
	1.5 m		94.132.2000.1	25	94.132.1504.1	50	94.132.1503.1	50	
	2.0 m		94.132.2500.1	25	94.132.2004.1	40	94.132.2003.1	40	
	2.5 m		94.132.3000.1	25	94.132.2504.1	25	94.132.2507.1	25	
	3.0 m		94.132.4000.1	20	94.132.3004.1	25	94.132.3003.1	25	
	4.0m		94.132.4004.1	25	94.132.4003.1	25	94.132.4007.1	25	
			94.132.0500.2 100	94.132.0503.2 200					
1.5 mm ² 白色	0.5 m		94.132.1000.2					75	
	1.0 m		94.132.1004.2					50	
	1.5 m		94.132.2000.2					25	
	2.0 m		94.132.2500.2					25	
	2.5 m		94.132.3000.2					25	
	3.0 m		94.132.3004.2					25	
	3.5 m								
	4.0 m		94.132.4004.2	25	94.132.4003.2	25	94.132.4007.2	25	

加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

“嵌入式安装”用插座/插头

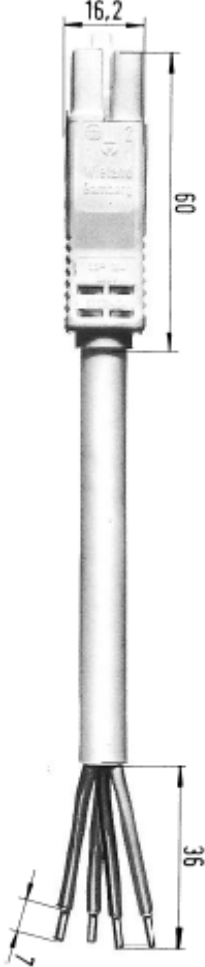
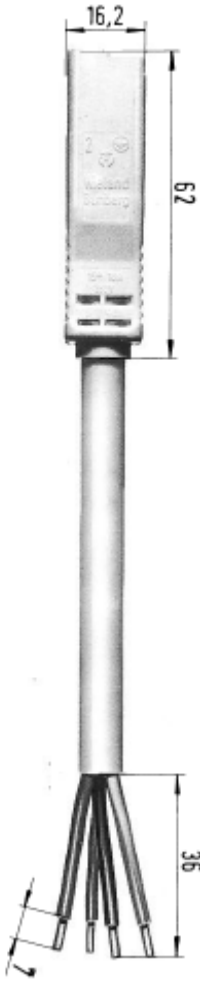
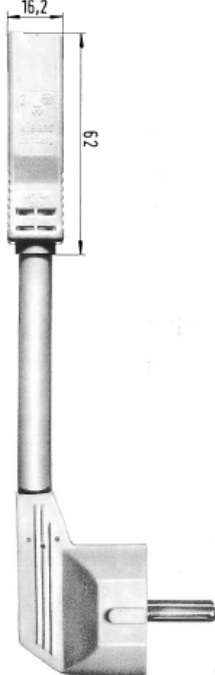
预制有电缆

系统 ST 17/4

在预制有导线的接插件 ST17/4 中，可以组装线缆长度为 0.5m—4m（0.5m 一段）的电缆线。线缆长度的公差为±3%。您可以根据需要采用中间的长度或更长的长度。 每种电缆长度的最低定购量：50 件 所供货的线缆的横截面积为 1.5mm ² 。 在编码相同的情况下，插头与插座以及导线可以购买到黑色与白色的。 截面积：23×23mm		插座/插头 用于配合（无螺钉结构） 对于单导线与超声波压缩的导线，每个电极有两个接头 0.5—1.5mm ² 的导线，剥线长度为 8mm 2.5mm ² 的导线，剥线长度为 9mm																			
额定电压：250V~，额定电流：16A		型号类型																			
带有预制线缆的接插件，带有锁扣滑键 ——通孔 Φ23mm	额定电压：250V~ 额定电流：16A 持续温度：70℃ 线缆，110℃ 插头/插座， 防护等级：参照 EN 60529 标准的 IP20 原材料：绝缘的热塑型材料 触点：表面高质量黄铜 线缆型号：H05VV-F 4 G 1.5	 插座  插头																			
 截面积为 23×23mm 的锁紧用“嵌入式安装” ¹⁾，材料厚度 0.5—1.5mm 		<table><tr><td>2.5 mm²</td><td colspan="2">带有锁扣滑键的插头</td></tr><tr><td>黑色</td><td>93.042.0453.0</td><td>100</td></tr><tr><td>白色</td><td>93.042.0458.0</td><td>100</td></tr><tr><td>2.5 mm²</td><td colspan="2">插座</td></tr><tr><td>黑色</td><td>93.041.0453.0</td><td>100</td></tr><tr><td>白色</td><td>93.041.0458.0</td><td>100</td></tr></table>		2.5 mm ²	带有锁扣滑键的插头		黑色	93.042.0453.0	100	白色	93.042.0458.0	100	2.5 mm ²	插座		黑色	93.041.0453.0	100	白色	93.041.0458.0	100
2.5 mm ²	带有锁扣滑键的插头																				
黑色	93.042.0453.0	100																			
白色	93.042.0458.0	100																			
2.5 mm ²	插座																				
黑色	93.041.0453.0	100																			
白色	93.041.0458.0	100																			
		订货号：最小订货量																			
 1) 外壳材料、油漆与毛刺可能会影响外壳中的固定，请咨询详细的安装说明。		 锁扣滑键已经包含在插头的供货范围之内。																			

250 V, 16 A

ST17/4

	插座/插头		插头/一带有线芯套		插座/一带有线芯套		插座/转角形接头		
									
长度	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	
1.5 mm ² 黑色	0.5 m	94.142.0500.1	75	94.142.0504.1	100	94.142.0503.1	75		
	1.0 m	94.142.1000.1	75	94.142.1004.1	75	94.142.1003.1	75		
	1.5 m	94.142.1500.1	50	94.142.1504.1	50	94.142.1503.1	50	94.142.1507.1	25
	2.0 m	94.142.2000.1	40	94.142.2004.1	40	94.142.2003.1	40	94.142.2007.1	40
	2.5 m	94.142.2500.1	25	94.142.2504.1	25	94.142.2503.1	25		
	3.0 m	94.142.3000.1	25	94.142.3004.1	25	94.142.3003.1	25		
	3.5 m			94.142.3504.1	20	94.142.3503.1	20		
	4.0m	94.142.4000.1	20	94.142.4004.1	20	94.142.4003.1	20		
1.5 mm ² 白色	0.5 m	94.142.0500.2	100	94.142.0504.2	100	94.142.0503.2	75		
	1.0 m	94.142.1000.2	75	94.142.1004.2	75	94.142.1003.2	75		
	1.5 m	94.142.1500.2	50	94.142.1504.2	50	94.142.1503.2	50		
	2.0 m	94.142.2000.2	40	94.142.2004.2	40	94.142.2003.2	40	94.142.2007.2	25
	2.5 m	94.142.2500.2	25			94.142.2503.2	25	94.142.2507.2	25
	3.0 m	94.142.3000.2	25	94.142.3004.2	25	94.142.3003.2	25		
	3.5 m	94.142.3500.2	25						
	4.0 m	94.142.4000.2	20	94.142.4004.2	20	94.142.4003.2	20		

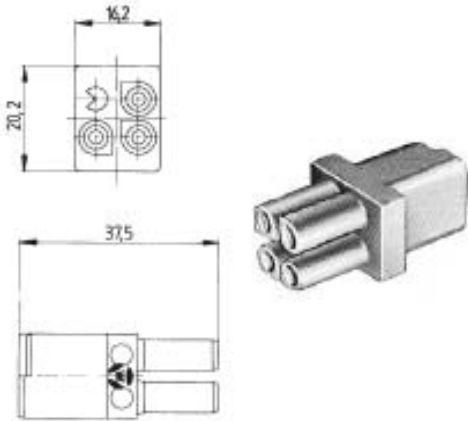
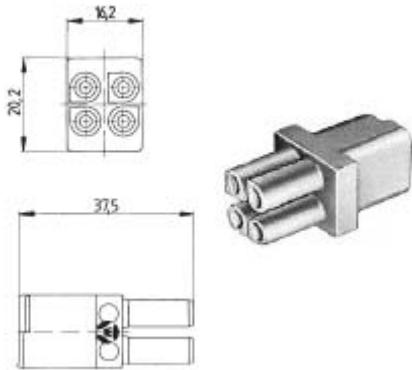
加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。

迷你紧凑型接插件 ST 17/2 针/3 针/4 针用附件

	闭锁部件 用于 ST 17/2 针		闭锁部件 用于 ST 17/3 针与 4 针	
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
				
黑色	插座用闭锁部件 (带有锁扣滑键) Z5.586.4653.1 200		插头用闭锁部件 05.586.4753.1 100	
白色				
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量
				
黑色	锁扣滑键 包含在插头的供货范围中 05.583.2953.1 100		插座用闭锁部件 (带有锁扣滑键) Z5.586.4853.1 200	
白色				
	05.583.2953.2 100		Z5.586.4853.0 200	

中间耦合装置 250 V, 16 A

ST17/2-4

	中间耦合装置		中间耦合装置		加粗的编号可以在短期内供货，供货时为未组装状态。
	ST 17/3 针		ST 17/4 针		
颜色	订货号	最小订货量	订货号	最小订货量	
					
黑色	93.040.0353.0	100	93.040.0453.0	100	
白色	93.040.0358.0	100	93.040.0458.0	100	

参照订货号排序的目录

订货号	型号	页码	订货号	型号	页码	订货号	型号	页码
01.098.1358.0		13	93.032.6350.0	ST18/352 WS	9	93.832.4353.0	ST18/35 ZEV SW FL	9
01.098.1358.1		13	93.032.6353.0	ST18/352 SW	9	93.832.4750.0	ST18/35 C1 ZEV CN FL	9
01.098.1358.1		39	93.032.7753.0	ST18/75 SWBR	41	93.832.6350.0	ST18/352 ZE WS FL	9
01.098.1458.0		13	93.032.9053.0	ST18/35 R SW	17	93.832.6353.0	ST18/352 ZE SW FL	9
01.098.1558.0		39	93.032.9058.0	ST18/35 R WS	17	93.832.7350.0	ST18/352 ZEV WS FL	9
01.098.1658.0		13	93.032.9358.1	ST18/35 RS WS	17	93.832.7353.0	ST18/352 ZEV SW FL	9
01.098.1658.1		13	93.033.7553.0	ST18/6B1 NSWBR	36	93.833.3250.0	ST18/3B1 ZE NWS FL	10
01.098.1758.0		13	93.033.7653.0	ST18/6B NSWBR	36	93.833.3253.0	ST18/3B1 ZE NSW FL	10
01.098.1858.0		39	93.034.7553.0	ST18/652 NSWBR	37	93.833.3353.0	ST18/3B ZE NSW FL	10
01.098.1958.0		27	93.034.7653.0	ST18/65 NSWBR	37	93.833.3750.0	ST18/3B1C1 ZE KGN FL	10
01.098.2058.0		27	93.040.0353.0	ST17/32K1/1 SW	61	93.833.4250.0	ST18/3B1 ZE VNW FL	10
01.098.2158.0	ST18/45MC H BR	43	93.040.0358.0	ST17/32K1/1 WS	61	93.833.4253.0	ST18/3B1 ZE VNSW FL	10
01.098.2258.0		43	93.040.0453.0	ST17/42K1/1 SW	61	93.833.4350.0	ST18/3B ZEV NWS FL	10
01.098.3558.0	ST18/4BK WS	27	93.040.0458.0	ST17/42K1/1 WS	62	93.833.4353.0	ST18/3B ZEVNSW FL	10
01.098.3558.1		27	93.040.1453.0	ST17/2VT 5/1 F KCR	51	93.833.4750.0	ST18/3B1C1 ZEVNSW FL	10
01.098.3658.0		27	93.040.1553.0	ST17/2VT 5/1 KCR	52	93.834.3350.0	ST18/35 ZE NWS FL	11
01.098.3658.1		27	93.040.1653.0	ST17/2VT 3/1 F KCR	52	93.834.3353.0	ST18/35 ZE NSW FL	11
01.099.8258.0	ST18/5BK SW	31	93.040.1753.0	VT17/2VT 3/1 KCR	52	93.834.3750.0	ST18/35 C1 ZE KGN FL	11
01.099.8258.2		31	93.041.0353.0	ST17/3BR SW	56	93.834.4350.0	ST18/35 ZEV NWS FL	11
01.099.8358.0		31	93.041.0358.0	ST17/3BR WS	56	93.834.4353.0	ST18/35 ZEVNSW FL	11
01.099.8358.2		31	93.041.0453.0	ST17/4BR SW	58	93.834.4750.0	ST18/35 C1 ZEV NGN FL	11
02.124.2000.0	C75 - 2.1 QNM	13	93.041.0458.0	ST17/4BR WS	58	93.834.6350.0	ST18/352 ZE NWS FL	11
02.124.2029.0	C75 - 2.1 QNM	13	93.041.0958.0	ST17/2 B1 VIKCR	51	93.834.6353.0	ST18/352 ZE NSW FL	11
04.242.0850.0	97C5 A	23	93.041.1058.0	ST17/2BR CR	54	93.834.7350.0	ST18/352 ZEV NWS FL	11
04.842.0850.0	97C5 A B	23	93.041.1958.0	ST17/2 B1 KCR	50	93.834.7353.0	ST18/352 ZEVNSW FL	11
05.502.0300.0		13	93.042.0353.0	ST17/35R SW	56	93.931.3250.0	ST18/3B1 ZE WS RD	8
05.544.2000.0	C75 - 2.1 QNM	13	93.042.0358.0	ST17/35R WS	56	93.931.3253.0	ST18/3B1 ZE SW RD	8
05.544.2029.0	C75 - 2.1 QNM	13	93.042.0453.0	ST17/45R SW	58	93.931.3350.0	ST18/3B ZE WS RD	8
05.576.3553.0	ST18/3-7AD F	23	93.042.0458.0	ST17/45R WS	58	93.931.3353.0	ST18/3B ZE SW RD	8
05.576.3653.0	ST18/3-4AD F	23	93.042.0958.0	ST17/2 S VIKCR	51	93.931.3653.0	ST18/3B1 ZEVNSW RD	28
05.576.3853.0	ST18/6-7AD F	29	93.042.1058.0	ST17/25R CR	54	93.931.3750.0	ST18/3B1C1 ZE CN RD	8
05.576.8753.0	ST18/5-7AD WS	29	93.042.1958.0	ST17/2 S KCR	50	93.931.4250.0	ST18/3B1 ZEV WS RD	8
05.582.9253.0	ST18/55 VS SW	29	93.050.0258.0	ST18/5VT 5/1 F WS	35	93.931.4253.0	ST18/3B1 ZEV SW RD	8
05.583.1853.0	ST18/5B VS SW	29	93.050.0258.1	ST18/5VT 5/1 F SW	35	93.931.4350.0	ST18/3B ZEV WS RD	8
05.583.2953.1		55	93.050.0358.0	ST18/5VT 5/1 WS	35	93.931.4353.0	ST18/3B ZEV SW RD	8
05.583.2953.2		55	93.050.0358.1	ST18/5VT 5/1 SW	35	93.931.4553.0	ST18/5B ZEVNSW RD	28
05.584.0153.0		17	93.050.0458.0	ST18/5VT 5/1 TPAL WS	35	93.931.4750.0	ST18/3B1C1 ZEV CN RD	8
05.584.0153.2		17	93.050.0458.1	ST18/5VT 5/1 TPAL SW	35	93.931.4850.0	ST18/4B ZEV WS RD	24
05.586.4753.0	ST17...S VS	60	93.050.0558.0	ST18/5VT 5/1 TPAL WS	35	93.931.4853.0	ST18/4B ZEV SW RD	24
05.586.4753.1	ST17...S VS	60	93.050.0558.1	ST18/5VT 5/1 TPAL SW	35	93.931.4950.0	ST18/4B1 ZEV WS RD	24
05.587.3156.0		19	93.050.0758.0	ST18/5VT 3/1 F WS	35	93.931.4953.0	ST18/4B1 ZEV SW RD	24
05.587.3156.1		19	93.050.0758.1	ST18/5VT 3/1 F SW	35	93.931.5053.0	ST18/7B ZEV SWBR RD	40
05.588.1353.0		22	93.050.0858.0	ST18/5VT 3/1 WS	35	93.931.5153.0	ST18/7B1 ZEV SWBR RD	40
05.588.4053.0		35	93.050.0858.1	ST18/5VT 3/1 WS	35	93.931.5250.0	ST18/4B C1H ZEV CN RD	24
05.588.4053.1		35	93.061.3250.0	ST18/3B F WS	12	93.931.5350.0	ST18/4B1C1H ZEV CN RD	24
05.594.4250.0	ST18/3B VS WS	22	93.061.3253.0	ST18/3B F SW	12	93.932.3350.0	ST18/35 ZE WS RD	9
05.594.4250.7	ST18/3B VS CN	22	93.061.3650.0	ST18/5B F WS	30	93.932.3353.0	ST18/35 ZE SW RD	9
05.594.4253.0	ST18/3B VS SW	22	93.061.3653.0	ST18/5B F WS	30	93.932.3750.0	ST18/35 C1 ZE CN RD	9
05.594.4350.0	ST18/35 VS WS	22	93.061.3750.0	ST18/3B C1 F CN	12	93.932.4350.0	ST18/35 ZEV WS RD	9
05.594.4350.7	ST18/35 VS CN	22	93.061.4950.0	ST18/4B F WS	26	93.932.4353.0	ST18/35 ZEV SW RD	9
05.594.4353.0	ST18/35 VS SW	22	93.061.4953.0	ST18/4B F SW	26	93.932.4553.0	ST18/55 ZEVNSW RD	29
05.599.8453.0		22	93.061.5350.0	ST18/4B C1 HF CN	26	93.932.4750.0	ST18/35 C1 ZEV CN RD	9
93.030.2553.0	ST18/3 VT 3/1 V WS	21	93.062.3350.0	ST18/35 F WS	12	93.932.4850.0	ST18/45 ZEV WS RD	25
93.030.2553.1	ST18/3 VT 3/1 V SW	21	93.062.3353.0	ST18/35 F SW	12	93.932.4853.0	ST18/45 ZEV SW RD	25
93.030.2753.0	ST18/3 VT 3/1 V F WS	21	93.062.3650.0	ST18/55 F WS	30	93.932.5053.0	ST18/75 ZEV SWBR RD	41
93.030.2753.1	ST18/3 VT 3/1 V F SW	21	93.062.3653.0	ST18/55 F SW	30	93.932.5250.0	ST18/45 C1H ZEV CN RD	25
93.030.3553.0	ST18/3 VT 5/1 V WS	21	93.062.3750.0	ST18/35 C1 F CN	12	93.932.6350.0	ST18/352 ZE WS RD	9
93.030.3553.1	ST18/3 VT 5/1 V SW	21	93.062.4850.0	ST18/45 F WS	26	93.932.6353.0	ST18/352 ZE SW RD	9
93.030.3753.0	ST18/3 VT 5/1 V F WS	21	93.062.4853.0	ST18/45 F SW	26	93.932.7350.0	ST18/352 ZEV WS RD	9
93.030.3753.1	ST18/3 VT 5/1 V F SW	21	93.062.5250.0	ST18/45 C1 HF CN	26	93.932.7353.0	ST18/352 ZEV SW RD	9
93.030.4653.0	ST18/37K3/1 PF KRW SW	21	93.081.0958.0	ST17/2 B F KCR	53	93.933.3250.0	ST18/3B1 ZE NWS RD	10
93.030.4658.0	ST18/37K3/1 PF KRW WS	21	93.081.1958.0	ST17/2 B F VIKCR	53	93.933.3253.0	ST18/3B1 ZE NSW RD	10
93.030.4753.0	ST18/37K3/1 P SW	21	93.082.0958.0	ST17/2 S F KCR	53	93.933.3350.0	ST18/3B ZE NWS RD	10
93.030.4853.0	ST18/37K3/1 PF KRW/A SW	20	93.082.1958.0	ST17/2 S F VIKCR	53	93.933.3353.0	ST18/3B ZE NSW RD	10
93.030.4858.0	ST18/37K3/1 PF KRW/A WS	20	93.161.3650.0	ST18/5B F WS CN	30	93.933.3750.0	ST18/3B1C1 ZE KGN RD	10
93.030.4953.0	ST18/37K3/1 P /A SW	20	93.161.3653.0	ST18/5B F WS CN	30	93.933.3953.0	ST18/6B ZEVNSWBR	36
93.030.4958.0	ST18/37K3/1 P /A WS	20	93.162.3650.0	ST18/55 F SW CN	30	93.933.4153.0	ST18/6B ZEVNSW	36
93.030.5053.0	ST18/37K5/1 P SW	21	93.162.3653.0	ST18/55 F WS CN	30	93.933.4250.0	ST18/3B1 ZEV NWS RD	10
93.030.5058.0	ST18/37K5/1 P WS	21	93.171.3250.0	ST18/3B F1 WS CN	12	93.933.4253.0	ST18/3B1 ZEVNSW RD	10
93.030.5153.0	ST18/37K5/1 PF KRW SW	21	93.171.3253.0	ST18/3B F1 WS CN	12	93.933.4350.0	ST18/3B ZEVNSW RD	10
93.030.5158.0	ST18/37K5/1 PF KRW WS	21	93.171.3650.0	ST18/5B F1 WS CN	30	93.933.4353.0	ST18/3B ZEVNSW RD	10
93.030.5053.0	ST18/37K1/1 SW	20	93.171.3653.0	ST18/5B F1 SW CN	30	93.933.4750.0	ST18/3B1C1 ZEV NGN RD	10
93.030.5958.0	ST18/37K1/1 WS	20	93.171.3750.0	ST18/3B C1 F1 CN CN	12	93.933.7553.0	ST18/6B1 ZEVNSWBR	36
93.031.3250.0	ST18/3B1 WS	8	93.171.3750.0	ST18/3B C1 F1 WS CN	26	93.934.3350.0	ST18/35 ZE NWS RD	11
93.031.3253.0	ST18/3B1 SW	8	93.171.4950.0	ST18/4B F1 WS CN	12	93.934.3353.0	ST18/35 ZE NSW RD	11
93.031.3350.0	ST18/3B WS	8	93.171.4953.0	ST18/4B F1 SW CN	26	93.934.3750.0	ST18/35 C1 ZE KGN RD	11
93.031.3353.0	ST18/3B SW	8	93.171.5350.0	ST18/4B C1H F1 CN CN	26	93.934.3953.0	ST18/65 ZEVNSWBR	37
93.031.3553.0	ST18/5B SW	28	93.172.3350.0	ST18/35 F1 WS CN	12	93.934.4153.0	ST18/65 ZEVNSW	37
93.031.3653.0	ST18/5B1 SW	28	93.172.3353.0	ST18/35 F1 SW CN	12	93.934.4350.0	ST18/35 ZEV NWS RD	11
93.031.3750.0	ST18/3B1C1 CN	8	93.172.3550.0	ST18/55 F1 WS CN	30	93.934.4353.0	ST18/35 ZEVNSW RD	11
93.031.4850.0	ST18/4B WS	24	93.172.3553.0	ST18/55 F1 SW CN	30	93.934.4750.0	ST18/35 C1 ZEV NGN	11
93.031.4853.0	ST18/4B SW	24	93.172.3750.0	ST18/35 C1 F1 CN CN	12	93.934.6350.0	ST18/352 ZE NWS RD	11
93.031.4950.0	ST18/4B1 WS	24	93.172.4850.0	ST18/45 F1 WS CN	26	93.934.6353.0	ST18/352 ZE NSW RD	11
93.031.4953.0	ST18/4B1 SW	24	93.172.4853.0	ST18/45 F1 SW CN	26	93.934.7350.0	ST18/352 ZEV NWS RD	11
93.031.5250.0	ST18/4B C1H CN	24	93.172.5250.0	ST18/45 C1H F1 CN CN	26	93.934.7353.0	ST18/352 ZEVNSW RD	11
93.031.5350.0	ST18/4B1C1H CN	24	93.831.3250.0	ST18/3B1 ZE WS FL	8	93.934.7553.0	ST18/652 ZEVNSWBR	37
93.031.7753.0	ST18/7B SWBR	40	93.831.3253.0	ST18/3B1 ZE SW FL	8	93.941.0958.0	ST17/2 B1 ZEV KCR	51
93.031.7853.0	ST18/7B1 SWBR	40	93.831.3350.0	ST18/3B ZE WS FL	8	93.941.1958.0	ST17/2 B1 ZEV KCR	50
93.031.9053.0	ST18/3B R SW	17	93.831.3353.0	ST18/3B ZE SW FL	8	93.941.2958.0	ST17/2 B1 ZE KCR	50
93.031.9058.0	ST18/3B R WS	17	93.831.3750.0	ST18/3B1C1 ZE CN FL	8	93.942.0958.0	ST17/2 S ZEV KCR	51
93.031.9358.0	ST18/3B1 RS WS	17	93.831.4250.0	ST18/3B1 ZEV WS FL	8	93.942.1958.0	ST17/2 S ZEV KCR	50
93.031.9358.1	ST18/3B1 RS SW	17	93.831.4253.0	ST18/3B1 ZEV SW FL	8	93.942.2958.0	ST17/2 S ZE KCR	50
93.032.3350.0	ST18/35 WS	9	93.831.4350.0	ST18/3B ZEV WS FL	8	94.121.0503.0	ST17/2B A 1.0 C5GR	55
93.032.3353.0	ST18/35 SW	9	93.831.4353.0	ST18/3B ZEV SW FL	8	94.121.0504.0	ST17/2B A 1.0 C5GR	55
93.032.3553.0	ST18/55 SW	29	93.831.4750.0	ST18/3B1C1 ZEV CN FL	8	94.121.1003.0	ST17/2B A 1.0 10GR	55
93.032.3750.0	ST18/35 C1 CN	9	93.832.3350.0	ST18/35 ZE WS FL	9	94.121.1004.3	ST17/2B A 1.0 10GR	55
93.032.4850.0	ST18/45 WS	25	93.832.3353.0	ST18/35 ZE SW FL	9	94.121.1503.0	ST17/2B A 1.0 15GR	55
93.032.4853.0	ST18/45 SW	25	93.832.3750.0	ST18/35 C1 ZE CN FL	9	94.121.1504.3	ST17/2B A 1.0 15GR	55
93.032.5250.0	ST18/45 C1H CN	25	93.832.4350.0	ST18/35 ZEV WS FL	9	94.121.2003.3	ST17/2B A 1.0 20GR	55

参照订货号排序的目录

订货号	型号	页码	订货号	型号	页码	订货号	型号	页码
94.121.2004.3	ST17/2 AS 1.0 20 GR	55	94.142.1004.1	ST17/4 AS 1.5 10 SW	59	Z7.410.1753.1		50
94.121.2504.3	ST17/2 AS 1.0 25 GR	55	94.142.1004.2	ST17/4 AS 1.5 10 WS	59	Z7.410.1953.1		50
94.121.3004.3	ST17/2 AS 1.0 30 GR	55	94.142.1500.1	ST17/4B AS 1.5 15 SW	59	Z7.410.3350.0		9
94.121.3504.3	ST17/2 AS 1.0 35 GR	55	94.142.1500.2	ST17/4B AS 1.5 15 WS	59	Z7.410.3353.0		9
94.121.4004.3	ST17/2 AS 1.0 40 GR	55	94.142.1503.1	ST17/4B AS 1.5 15 SW	59	Z7.410.3450.0		9
94.122.0500.3	ST17/2B AS 1.5 05 GR	55	94.142.1503.2	ST17/4B AS 1.5 15 WS	59	Z7.410.3453.0		9
94.122.0503.3	ST17/2B AS 1.5 05 GR	55	94.142.1504.1	ST17/4 AS 1.5 15 SW	59	Z7.410.5150.0		8
94.122.0504.3	ST17/2 AS 1.5 05 GR	55	94.142.1504.2	ST17/4 AS 1.5 15 WS	59	Z7.410.5153.0		8
94.122.1000.3	ST17/2B AS 1.5 10 GR	55	94.142.1507.1	ST17/4B AS 1.5 15 SW	59	Z7.410.5250.0		8
94.122.1003.3	ST17/2B AS 1.5 10 GR	55	94.142.2000.1	ST17/4B AS 1.5 20 SW	59	Z7.410.5253.0		8
94.122.1004.3	ST17/2 AS 1.5 10 GR	55	94.142.2000.2	ST17/4B AS 1.5 20 WS	59	Z7.410.5350.0		9
94.122.1500.3	ST17/2 AS 1.5 15 GR	55	94.142.2003.1	ST17/4B AS 1.5 20 SW	59	Z7.410.5353.0		9
94.122.1503.3	ST17/2B AS 1.5 15 GR	55	94.142.2003.2	ST17/4B AS 1.5 20 WS	59	Z7.410.5450.0		8
94.122.1504.3	ST17/2 AS 1.5 15 GR	55	94.142.2004.1	ST17/4 AS 1.5 20 SW	59	Z7.410.5453.0		8
94.122.2000.3	ST17/2B AS 1.5 20 WS	55	94.142.2004.2	ST17/4 AS 1.5 20 WS	59	Z7.410.5550.0		8
94.122.2003.3	ST17/2B AS 1.5 20 GR	55	94.142.2007.1	ST17/4B AS 1.5 20 SW	59	Z7.410.5553.0		8
94.122.2004.3	ST17/2 AS 1.5 20 GR	55	94.142.2007.2	ST17/4B AS 1.5 20 WS	59	Z7.410.6450.0		25
94.122.2500.3	ST17/2B AS 1.5 25 GR	55	94.142.2500.1	ST17/4B AS 1.5 25 SW	59	Z7.410.6453.0		25
94.122.2503.3	ST17/2B AS 1.5 25 GR	55	94.142.2500.2	ST17/4B AS 1.5 25 WS	59	Z7.410.6550.0		24
94.122.2504.3	ST17/2 AS 1.5 25 GR	55	94.142.2503.1	ST17/4B AS 1.5 25 SW	59	Z7.410.6553.0		24
94.122.3000.3	ST17/2B AS 1.5 30 GR	55	94.142.2503.2	ST17/4B AS 1.5 25 WS	59	Z7.410.6650.0		24
94.122.3003.3	ST17/2B AS 1.5 30 GR	55	94.142.2504.1	ST17/4 AS 1.5 25 SW	59	Z7.410.6653.0		24
94.122.3004.3	ST17/2 AS 1.5 30 GR	55	94.142.2507.1	ST17/4B AS 1.5 25 WS	59	Z7.410.8150.0		8
94.122.3500.3	ST17/2B AS 1.5 35 GR	55	94.142.3000.1	ST17/4B AS 1.5 30 SW	59	Z7.410.8153.0		8
94.122.3503.3	ST17/2B AS 1.5 35 GR	55	94.142.3000.2	ST17/4B AS 1.5 30 WS	59	Z7.410.8250.0		8
94.122.3504.3	ST17/2 AS 1.5 35 GR	55	94.142.3003.1	ST17/4B AS 1.5 30 SW	59	Z7.410.8253.0		8
94.122.4000.3	ST17/2B AS 1.5 40 GR	55	94.142.3003.2	ST17/4B AS 1.5 30 WS	59	Z7.410.8350.0		9
94.122.4003.3	ST17/2B AS 1.5 40 GR	55	94.142.3004.1	ST17/4 AS 1.5 30 SW	59	Z7.410.8353.0		9
94.122.4004.3	ST17/2 AS 1.5 40 GR	55	94.142.3004.2	ST17/4 AS 1.5 30 WS	59	Z7.410.8450.0		8
94.131.0503.1	ST17/3 AS 1.0 05 SW	57	94.142.3500.1	ST17/4B AS 1.5 35 SW	59	Z7.410.8453.0		8
94.131.0503.2	ST17/3B AS 1.0 05 WS	57	94.142.3503.1	ST17/4B AS 1.5 35 SW	59	Z7.410.8550.0		8
94.131.0504.1	ST17/3 AS 1.0 05 SW	57	94.142.3504.1	ST17/4 AS 1.5 35 SW	59	Z7.410.8553.0		8
94.131.0504.2	ST17/3 AS 1.0 05 WS	57	94.142.4000.1	ST17/4B AS 1.5 40 SW	59	Z7.410.9153.0		29
94.131.1003.1	ST17/3B AS 1.0 10 SW	57	94.142.4000.2	ST17/4B AS 1.5 40 WS	59	Z7.410.9253.0		28
94.131.1003.2	ST17/3B AS 1.0 10 WS	57	94.142.4003.1	ST17/4B AS 1.5 40 SW	59	Z7.410.9753.0		40
94.131.1004.1	ST17/3 AS 1.0 10 SW	57	94.142.4003.2	ST17/4B AS 1.5 40 WS	59	Z7.410.9853.0		40
94.131.1004.2	ST17/3 AS 1.0 10 WS	57	94.142.4004.1	ST17/4 AS 1.5 40 SW	59	Z7.410.9953.0		41
94.131.1503.2	ST17/3B AS 1.0 15 WS	57	94.142.4004.2	ST17/4 AS 1.5 40 WS	59	Z7.417.5553.0		14
94.131.1504.1	ST17/3 AS 1.0 15 SW	57	94.732.0500.1	ST18/3B K1S 1.5 05 SW	18	Z7.417.5553.1		14
94.131.1504.2	ST17/3 AS 1.0 15 WS	57	94.732.0500.2	ST18/3B K1S 1.5 05 WS	18	Z7.417.5653.0		14
94.131.2003.1	ST17/3B AS 1.0 20 SW	57	94.732.0503.1	ST18/3B K1 1.5 05 SW	19	Z7.417.5653.1		14
94.131.2003.2	ST17/3B AS 1.0 20 WS	57	94.732.0503.2	ST18/3B K1 1.5 05 WS	19	Z7.417.6353.0		32
94.131.2004.1	ST17/3 AS 1.0 20 SW	57	94.732.0504.1	ST18/3 K1S 1.5 05 SW	19	Z7.417.6353.1		32
94.131.2004.2	ST17/3 AS 1.0 20 WS	57	94.732.0504.2	ST18/3 K1S 1.5 05 WS	19	Z7.417.6453.0		32
94.131.3004.1	ST17/3 AS 1.0 30 SW	57	94.732.1000.1	ST18/3B K1S 1.5 10 SW	18	Z7.417.6453.1		32
94.131.4004.1	ST17/3 AS 1.0 40 SW	57	94.732.1000.2	ST18/3B K1S 1.5 10 WS	18	Z7.417.9153.0		14
94.132.0500.1	ST17/3B AS 1.5 05 SW	57	94.732.1003.1	ST18/3B K1 1.5 10 SW	19	Z7.417.9153.1		14
94.132.0500.2	ST17/3B AS 1.5 05 WS	57	94.732.1003.2	ST18/3B K1 1.5 10 WS	19	Z7.417.9253.0		32
94.132.0503.1	ST17/3B AS 1.5 05 SW	57	94.732.1004.1	ST18/3 K1S 1.5 10 SW	19	Z7.417.9253.1		32
94.132.0503.2	ST17/3B AS 1.5 05 WS	57	94.732.1004.2	ST18/3 K1S 1.5 10 WS	19	Z7.419.0353.0		28
94.132.0504.1	ST17/3 AS 1.5 05 SW	57	94.732.1500.1		18	Z7.419.0653.0		43
94.132.0504.2	ST17/3 AS 1.5 05 WS	57	94.732.1500.2	ST18/3B K1S 1.5 15 WS	18	Z7.419.0753.0		43
94.132.1000.1	ST17/3B AS 1.5 10 SW	57	94.732.1503.1	ST18/3B K1 1.5 15 SW	19	Z7.419.2053.0		11
94.132.1000.2	ST17/3B AS 1.5 10 WS	57	94.732.1503.2	ST18/3B K1 1.5 15 WS	19	Z7.419.2053.1		11
94.132.1003.1	ST17/3B AS 1.5 10 SW	57	94.732.1504.1	ST18/3 K1S 1.5 15 SW	19	Z7.419.2153.0		10
94.132.1003.2	ST17/3B AS 1.5 10 WS	57	94.732.1504.2	ST18/3 K1S 1.5 15 WS	19	Z7.419.2153.2		10
94.132.1004.1	ST17/3 AS 1.5 10 SW	57	94.732.1507.1	ST18/3B K1SW 1.5 15 SW	19	Z7.419.2253.0		10
94.132.1004.2	ST17/3 AS 1.5 10 WS	57	94.732.1507.2	ST18/3B K1SW 1.5 15 WS	19	Z7.419.2253.2		10
94.132.1503.1	ST17/3B AS 1.5 15 SW	57	94.732.2000.1	ST18/3B K1S 1.5 20 SW	18	Z7.419.2353.0		11
94.132.1504.1	ST17/3 AS 1.5 15 SW	57	94.732.2000.2	ST18/3B K1S 1.5 20 WS	18	Z7.419.2353.2		11
94.132.1504.2	ST17/3 AS 1.5 15 WS	57	94.732.2003.1		19	Z7.419.2453.0		10
94.132.1507.1	ST17/3B AS 1.5 15 SW	57	94.732.2003.2	ST18/3B K1 1.5 20 WS	19	Z7.419.2453.2		10
94.132.1507.2	ST17/3B AS 1.5 15 WS	57	94.732.2004.1	ST18/3 K1S 1.5 20 SW	19	Z7.419.2553.0		10
94.132.2000.1	ST17/3B AS 1.5 20 SW	57	94.732.2004.2	ST18/3 K1S 1.5 20 WS	19	Z7.419.2553.2		10
94.132.2000.2	ST17/3B AS 1.5 20 WS	57	94.732.2007.1	ST18/3B K1SW 1.5 20 SW	19	Z7.419.2653.0		11
94.132.2003.1	ST17/3B AS 1.5 20 SW	57	94.732.2007.2	ST18/3B K1SW 1.5 20 WS	19	Z7.419.2653.2		11
94.132.2003.2	ST17/3B AS 1.5 20 WS	57	94.732.2500.1	ST18/3B K1S 1.5 25 SW	18	Z7.419.2753.0		10
94.132.2004.1	ST17/3 AS 1.5 20 SW	57	94.732.2500.2	ST18/3B K1S 1.5 25 WS	18	Z7.419.2753.2		10
94.132.2004.2	ST17/3 AS 1.5 20 WS	57	94.732.2503.1	ST18/3B K1 1.5 25 SW	19	Z7.419.2853.0		10
94.132.2007.1	ST17/3B AS 1.5 20 SW	57	94.732.2503.2	ST18/3B K1 1.5 25 WS	19	Z7.419.2853.2		10
94.132.2007.2	ST17/3B AS 1.5 20 WS	57	94.732.2504.1	ST18/3 K1S 1.5 25 SW	19	Z7.419.3053.0		37
94.132.2500.1	ST17/3B AS 1.5 25 SW	57	94.732.2504.2	ST18/3 K1S 1.5 25 WS	19	Z7.419.3153.0		36
94.132.2500.2	ST17/3B AS 1.5 25 WS	57	94.732.2507.1	ST18/3B K1SW 1.5 25 SW	19	Z7.419.3253.0		37
94.132.2504.1	ST17/3 AS 1.5 25 SW	57	94.732.2507.2	ST18/3B K1SW 1.5 25 WS	19	Z7.419.3353.0		36
94.132.2507.1	ST17/3B AS 1.5 25 SW	57	94.732.3000.1	ST18/3B K1S 1.5 30 SW	18	Z7.419.5053.0		11
94.132.2507.2	ST17/3B AS 1.5 25 WS	57	94.732.3000.2	ST18/3B K1S 1.5 30 WS	18	Z7.419.5053.2		11
94.132.3000.1	ST17/3B AS 1.5 30 SW	57	94.732.3003.1	ST18/3B K1 1.5 30 SW	19	Z7.419.5153.0		10
94.132.3000.2	ST17/3B AS 1.5 30 WS	57	94.732.3003.2	ST18/3B K1 1.5 30 WS	19	Z7.419.5153.2		10
94.132.3003.1	ST17/3B AS 1.5 30 SW	57	94.732.3004.1	ST18/3 K1S 1.5 30 SW	19	Z7.419.5253.0		10
94.132.3003.2	ST17/3B AS 1.5 30 WS	57	94.732.3004.2	ST18/3 K1S 1.5 30 WS	19	Z7.419.5253.2		10
94.132.3004.1	ST17/3 AS 1.5 30 SW	57	94.732.3500.1	ST18/3B K1S 1.5 35 SW	18	Z7.419.9853.0		39
94.132.3004.2	ST17/3 AS 1.5 30 WS	57	94.732.3500.2	ST18/3B K1S 1.5 35 WS	18	Z7.419.9953.0		39
94.132.3503.2	ST17/3B AS 1.5 35 WS	57	94.732.3503.1	ST18/3B K1 1.5 35 SW	19	Z7.421.0653.0		32
94.132.4000.1	ST17/3B AS 1.5 40 SW	57	94.732.3503.2	ST18/3B K1 1.5 35 WS	19	Z7.421.0653.1		32
94.132.4000.2	ST17/3B AS 1.5 40 WS	57	94.732.3504.1	ST18/3 K1S 1.5 35 SW	19			
94.132.4003.1	ST17/3B AS 1.5 40 SW	57	94.732.3504.2	ST18/3 K1S 1.5 35 WS	19			
94.132.4003.2	ST17/3B AS 1.5 40 WS	57	94.732.4000.1	ST18/3B K1S 1.5 40 SW	18			
94.132.4004.1	ST17/3 AS 1.5 40 SW	57	94.732.4000.2	ST18/3B K1S 1.5 40 WS	18			
94.132.4004.2	ST17/3 AS 1.5 40 WS	57	94.732.4003.1	ST18/3B K1 1.5 40 SW	19			
94.142.0500.1	ST17/4B AS 1.5 05 SW	59	94.732.4003.2	ST18/3B K1 1.5 40 WS	19			
94.142.0500.2	ST17/4B AS 1.5 05 WS	59	94.732.4004.1	ST18/3 K1S 1.5 40 SW	19			
94.142.0503.1	ST17/4B AS 1.5 05 WS	59	94.732.4004.2	ST18/3 K1S 1.5 40 WS	19			
94.142.0504.1	ST17/4 AS 1.5 05 SW	59	95.101.0500.0	C2 C.5 2.5 NM2 F ST 18	13			
94.142.0504.2	ST17/4 AS 1.5 05 WS	59	95.101.0500.0	C2 C.5 2.5 NM2 F ST 18	27			
94.142.1000.1	ST17/4B AS 1.5 10 SW	59	Z5.586.4653.0	ST17/2B VS	60			
94.142.1000.2	ST17/4B AS 1.5 10 WS	59	Z5.586.4653.1	ST17/2B VS	60			
94.142.1003.1	ST17/4B AS 1.5 10 SW	59	Z5.586.4853.0	ST17/3+4B VS	60			
94.142.1003.2	ST17/4B AS 1.5 10 WS	59	Z5.586.4853.1	ST17/3+4B VS	60			
			Z7.410.1653.1		50			

加粗的编号



wieland 威琅

电气连接

开关设备接线端子
安装端子
弹性接线端子
灯具接线端子与
仪表接线端子
端子排
接线盒

印刷电路板接线端子
— 间接/直接插拔式
— 箱体销钉式端子
— 张弓式/插座式夹紧件
— 顶部连接
— 弹性接线端子
— 电子产品箱体

电子产品元件
— 继电器模块

— 固态组件模块

— 接口模块
— 模拟系统
— 功能模块
— 电源

接插件系统
— 仪表插接装置
— 模拟紧凑型接插件
— NV-接插件

重型接插件
接线适配器
EExi
数据线输入
紧凑型装备的接插件

供货方案